

取扱説明書

DAYTONA corp.

R 43031 /

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。



COZY ローダブルシート	適応車種	商品NO.
	KAWASAKI W800('11~) W650('99~'08) / 400('01~'08)	43031 (ブレン) 62850 (ストライプ) 43032 (ロール)



ご使用前に必ずご確認ください

取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。


商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。



 警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
 注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。		

警告

 禁止	・ <u>この商品は、記載されている適応車種以外の車両には使用しないでください。</u>
---	--

注意

 実施	<ul style="list-style-type: none"> この商品の装着にあたっては、別途純正部品が必要となります。必要部品が揃った状態で取付作業に入ってください。 この商品には、シートベルトが付属されておりません。必ず、純正アシストグリップまたは、グラブバー（33275）との同時装着が必要となります。 取り付け後約100km 走行しましたら各部を点検してください。その後は約500km 毎に必ず点検を行い、各部に異常がないか確認してください。また、走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。 商品の詳しい取り付けに際しては取付車種対応、メーカー発行のサービスマニュアルに準じた方法で取り付けを行ってください。
 その他	・ 予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。また、文中にご紹介した商品についても同様です。予めご了承ください。

本商品の特徴


- シート JOY との共同開発により、薄くても座った時にしっかりとしたストローク感がある一体成型のスーパーウレタンを採用し、長時間乗っても疲れにくい乗り心地を確保。
- クッション性、伸びに対する耐久性と強度、そして耐候性に優れるモーターサイクル専用シート表皮を採用。
- 着座部とサイド部分のスリム化で足付き性が向上。
 - ・ W800('11/2 ~)純正対比：約 30mmダウン
 - ・ W650('01 ~ '08)純正対比：約 20mmダウン
 - ・ W650('99 ~ '00)純正対比：約 40mmダウン
 - ・ W400('01 ~ '08)純正対比：約 20mmダウン
 ヒップポイントのシート厚を測定し、比較した値です。
- 純正タンク専用シート。
- 純正エアクリーナーボックス、純正リアフェンダー、純正テールランプとの同時装着可能。
- キーでシートを取り外せる（純正同様）ワンタッチ取り付けタイプ。
- 表皮もプレーン/ロール/ストライプの3タイプを用意しました。

商品内容

パーツ名	サイズ(mm)	数量	パーツ名	サイズ(mm)	数量
シートASSY		1			

取付方法

1. 純正シートを取り外し、裏側に装着されている純正ナットと純正シートブラケットを取り外します。
2. 手順 1. で取り外した純正ナットと純正シートブラケットを シートASSYに取り付けます。
3. 純正エアクリーナーボックスの上部に装着されているモールを取り外します。（シートASSYがモールと干渉します。）
4. シートASSYを純正同様に取り付けて シートベルトを純正ボルトにて取り付けます。（純正アシストグリップは取り外さないでください。純正アシストグリップを取り外した場合は、グラブバー（33275）との同時装着が必要となります。）
5. 各部を点検し、異常がなければ作業は完了です。（シートを取り外す際に、キーを無理に回しますと曲がってしまいますので、シートのロック部分を上から押さえながらキーを回してロックを解除してください。）

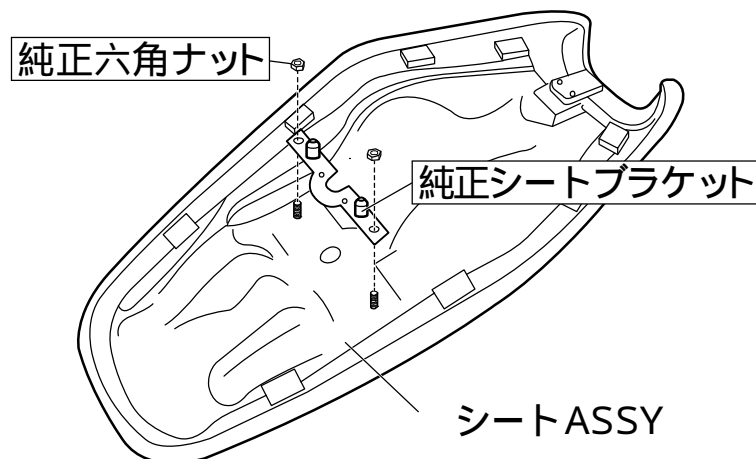

株式会社 **デイトナ**

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

URL: <http://www.daytona-co.jp>

デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで