

取り扱い説明書

DAYTONA®

46285・46287①/①

*取り付け前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使い下さい。

*この取り扱い説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管して下さい。

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取り扱い説明書も併せてお渡し下さい。

<h2>フラットCOZYシート</h2>	適応車種	商品 NO.
	APE100	46285【プレーン】 46286【ディンプル】

この度は Daytona「フラットCOZYシート」をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。ご使用前には必ずこの取り扱い説明書をよくお読み下さい。また、取り付け前に必ず商品の内容をお確かめ下さい。なお、万一お気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店にご相談ください。

〈特徴〉

- クッションはスーパーウレタンを採用し、スタイルを確保しつつ、疲れにくい乗り心地を確保しました。
- ノーマルリヤフェンダー・ウインカー等がそのまま使用できますので、同時に購入必要な部品が一切ありません。

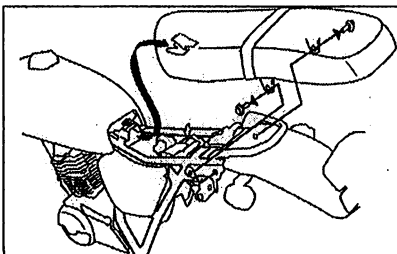
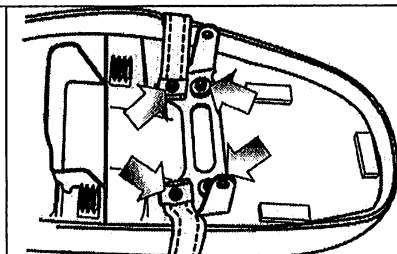
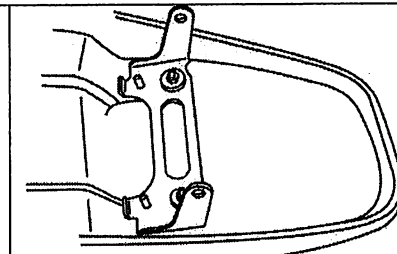
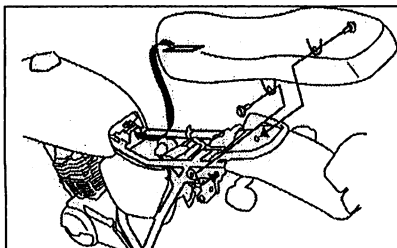
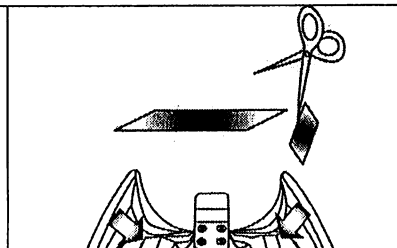
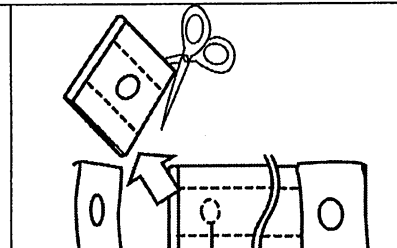
〈商品内容〉

No.	パーツ名	サイズ (mm)	数量	No.	パーツ名	サイズ (mm)	数量
①	COZYシート本体		1				

⚠ 注意

- ・ 取り付けは確実に行ってください。 又、走行中にネジ部等が緩まないよう、トルクレンチ等を使用し確実に締め付けをおこなってください。
- ・ 取り付け後、約100Km走行したら、各部を点検し、ネジ部の締め付けを行ってください。 その後は約500Km毎に必ず点検を行い、緩みのある場合は増し締めを行ってください。
- ・ 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止し、異常箇所を点検してください。
- ・ この商品は予告なしに仕様や価格を変更する場合があります。 予めご了承ください。
- ・ このシートを装着し、2人乗りをする場合は、タンデムベルトが必要になります。

■ 取り付け手順 ■

 <p>①シートを固定しているフランジボルト【M8×16:装着時再利用】を外し、シート本体を後方に引き抜くように外します。</p>	 <p>②純正シート裏側のシートステー・タンデムベルトを固定している六角ナット【タンデムベルト・ステー装着時に再利用】を締め、ステー・ベルトを外します。</p>	 <p>③COZYシートにステーを装着します。固定する際は、純正シートより外した六角ナットを再利用し、装着を行ってください。</p>
 <p>④シートを車体に装着します。装着方法は、シート前側のフックを車体に差し込み、予め外したフランジボルト【M8×16】を再利用し、装着します。</p>	 <p>シートを装着した際に、ぐらつきがある場合は、商品付属のラバープレートをカットし、矢印部分に貼り、調整をしてください。</p>	 <p>タンデムベルト装着の際はシートに合わせてカットし、金具を装着してからシートステーに固定してください。</p> <p>純正金具 穴あけ加工をし、純正金具を装着して下さい。 純正金具</p>

株式会社 **Daytona** 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

*この用紙は再生紙を使用しております。

◎Daytona商品についてのご質問、ご意見は、「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955までお願い致します。