

# 取り扱い説明書

**DAYTONA®**

47461/47463①/②

\*取り付け前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使い下さい。

\*この取り扱い説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管して下さい。

\*この商品もしくはこの商品を取り付けた車輛を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取り扱い説明書も併せてお渡し下さい。

COZY シート	適応車種	商品 NO.
	Z X 1 2 R (~'03)	ベーシックデインブルメッシュ 47461 ベーシックカーボン 47463

この度はデイトナ「COZY シート」をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。  
ご使用前には必ずこの取り扱い説明書をよくお読み下さい。また、取り付け前に必ず商品の内容をお確かめ下さい。  
なお、万一お気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店にご相談ください。

## 〈特徴〉

- シート JOY との共同開発により、しっかりとしたストローク感がある一体成型のスーパーウレタンを採用し、長距離ツーリングでも疲れにくい乗り心地を確保。
- 独自の形状によりスポーツライディングにも対応でき、高い操縦性を確保。
- シートはライダー側のみでタンデム側は純正シートを使用。
- ノーマル比で約10mmDOWN。
- シート両サイドをカットして足つき性を向上。
- クッション性、伸びに対する耐久性と強度、そして対候性に優れるモーターサイクル専用シート表皮を採用。
- 雨に濡れてもウレタンに雨水がしみ込んでいきにくいよう表面加工済み

## 〈商品内容〉

No.	パーツ名	サイズ(mm)	数量	No.	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	シート本体		1	③	クッションラバー(取付済み)	20X40 t=5	2
②	クッションラバー(取付済み)	20X100 t=5	2	④	フランジ付き六角ボルト	M6X20 P1.0	2


## 〈注意事項〉

- ・ 作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行って下さい。
- ・ この商品は、記載されている適応車種以外の車輛には使用しないで下さい。
- ・ 本製品は車体に合うように設計されていますが、車体個体差によって装着した際にタンクやカウルなどシート回り部品に干渉して傷をつけてしまう可能性や車体との間に隙間が開く可能性があります。(タンクやカウルに傷がつきそうな場合はテープなどを張って保護することをお勧めします。またシート部前方に金属のステーが使われている商品に付きましては取り付け時にタンクやフレームに傷をつけないようご注意ください。)これら全ての事をご了解の上、ご購入ご使用下さいます様、お願い申し上げます。上記に関しましてのクレーム及びそれに関わるご請求関連は一切お受けできませんので予めご了承下さい。
- ・ 取り付け後約100km 走行しましたら各部を点検してネジ部等の増し締めを行って下さい。その後は約500km毎に必ず点検を行い、同様の増し締めを行って下さい。
- ・ 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検して下さい。
- ・ この商品は、予告無しに価格や仕様の変更をすることがあります。また、文中に御紹介した商品についても同様です。予め御了承下さい。

## ■取り付け手順■

1. ノーマルシートのタンデム側を外し、ライダー側をM6ボルト2本を緩めて外して下さい。
2. ①シート本体を純正シートと同じように車体に乗せます。④フランジ付き六角ボルトを使用し車体に取り付けます。(取り付け詳細図参照)
3. 手順1で取り外したタンデム側シートを取り付けます。

■取り付け詳細図■

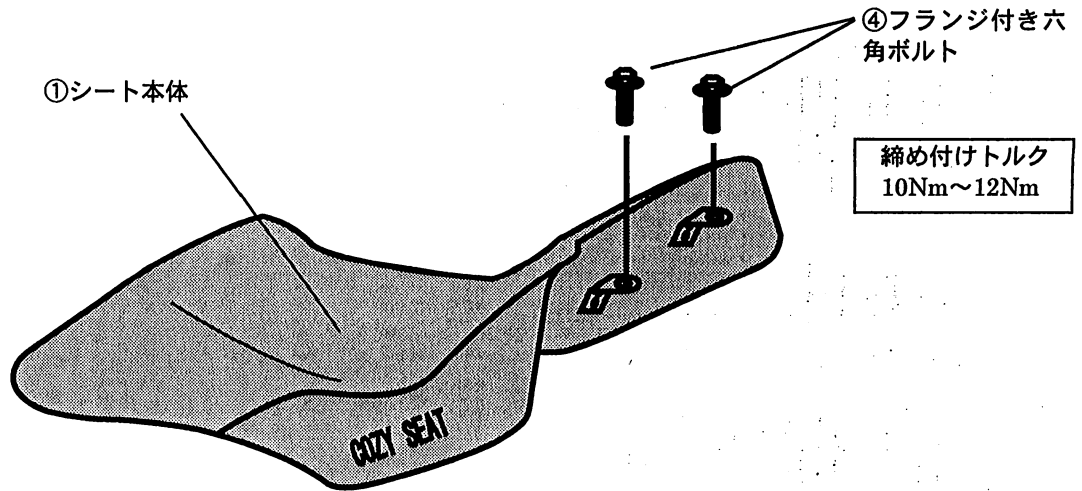

株式会社 **デイトナ** 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

\*この用紙は再生紙を使用しております。

©デイトナ商品についてのご質問、ご意見は、「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955までお願い致します。