取り扱い説明書

DAYTONA®
62793/62482①/④

*取り付ける前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使い下さい。
*この取り扱い説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管して下さい。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車輌を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取り扱い説明書も併せてお渡し下さい。

ガスタンクスーツ (フレイム/プレーン)	適応車種	商品 NO.
	ZOOMER(ALL)	62793/62482

この度はデイトナ「ガスタンクスーツ」をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用前には必ずこの取り扱い説明書をよくお読み下さい。また、取り付け前に必ず商品の内容をお確かめ下さい。
なお、万一お気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店にご相談ください。

〈特徴〉

- 純正ステップボードを取外した際にむき出しになる、ガソリンタンクを保護する。
- スタイリッシュなフレイムとプレーンの 2 種類のデザイン、ステンレス製で耐久性に優れる。

〈商品内容〉

№	パーツ名	サイズ(mm)	数量	№	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	ガスタンクスーツ		1	③	平ワッシャー	M6	4
②	六角穴付きボルト	M6X20	4				

〈注意事項〉

⚠注意

- この商品は、記載されている***適合車種以外の車輌には使用しないで下さい。***
- この商品は、***予告無しに価格や仕様の変更をする場合***があります。また、文中に御紹介した商品についても同様です。予め御了ください。
- ご本人以外が取り付けを行う場合、取り付けされる方(販売店も含む)は、取り付け完了後各部の緩み、不具合等、点検後、危険箇所(バリ、突起物)無き事を確認の上、***必要事項を説明し本説明書も必ず一緒にお客様へお渡しください。***
- この商品、或いはこの商品を取り付けたオートバイを他の第三者へ譲渡する場合には、***必ずこの取り扱い説明書も併せてお渡しください。***
- ***この商品には鋭利なバリ、エッジが残っている場合があります。取り扱いの際はグローブ等の着用をしてください。怪我の原因となります。***

〈取り付け上の注意〉

- 品番 62832 カスタムパネル（予価￥13,125）、品番 49391 サブフレーム　アルミビレットステップ付き（￥19,425）、又は品番 41428 サブフレーム　ステップレス（￥12,600）との同時装着をお奨めします。
- 取り付けは確実に行って下さい。また、走行中にネジ部等が緩まないよう、***トルクレンチを使って所定トルクで確実に締め付けてください。***
- 取付け後***約１００㎞走行しましたら各部を点検してネジ部等の増し締めを行って下さい。***その後は約５００㎞毎に必ず点検を行い、同様の増し締めを行ってください。
- 取り付けに入る前に必ず安全を確保した上で作業を行ってください。
- ***作業を行なう際は必ず、エンジンを停止した冷間時（エンジン、マフラーが冷えている時）に行なってください。***火傷の原因となります。

〈使用上の注意〉

- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。
- ライディングマナーを守り、急加速、急発進、空吹かしはしないで下さい。また、早朝や深夜等も静かな走行を心掛けてください。
- ガスタンクスーツの上に直接足を乗せるような荷重のかかる行為は破損の原因になりますので絶対にしないで下さい。
- 商品の表側の文字やイラストはエッチングという処理で加工されています。この部分は磨耗し易く、足を直接乗せるような行為により、文字やイラストが消失する場合が有ります。予めご了承ください。

■ 取り付け詳細図■

⚠警告

作業を行なう際は必ず、エンジンを停止した冷間時（エンジン、マフラーが冷えている時）に行なってください。

1. **シートフレームを固定しているボルト６本を外し、シートフレームを取り外します。**

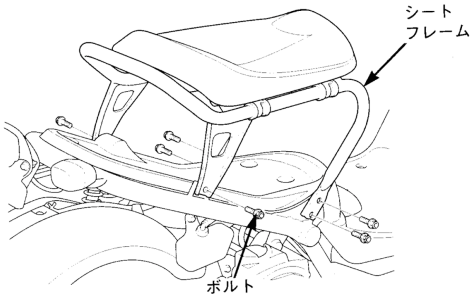

2. **フロントインナーカバーの左右にとまっているビス４本を外し、フロントインナーカバーを取り外します。**

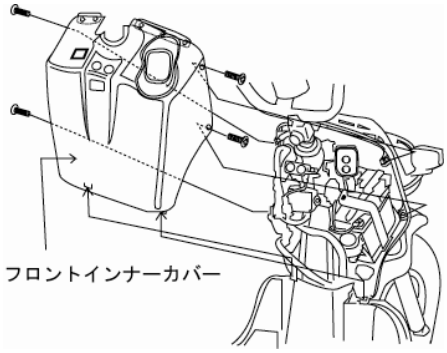

3. **スクリュー２本、タッピングスクリュー２本、マッドガード、ワッシャボルト８本を取り外し、純正ステップボードを取り外します。**

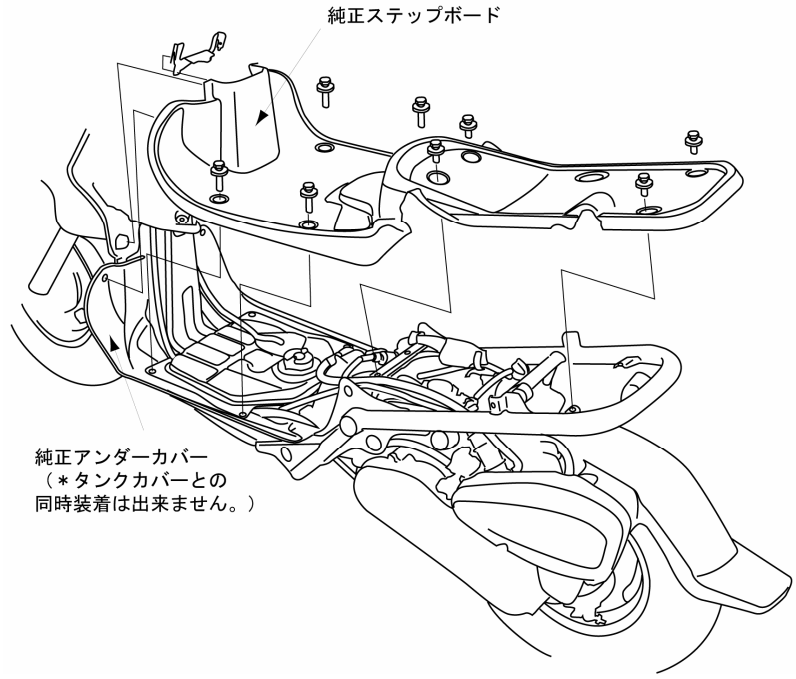

4. **フューエルレベルセンサー２Ｐカプラを外し、フューエルタンクを持ち上げフューエルホースの接続を外し、フューエルタンクを取り外す。**

One Point!

この時にフューエルホースにボルト等を挿入し、ガソリン漏れの防止をして下さい。

5. 爪２ヶ所を外し、フューエルポンプリットを開き、フューエルポンプ２Ｐカプラを外す。アンダーカバーのガイド部からメインハーネスとスロットルケーブルを外す。
6. ブレーキケーブルを破損しないように、ケーブルクランプを固定しながら、クランプボルトを外す。
7. 純正アンダーカバーを取り外します。
8. アンダーカバー取外し後、フューエルホース、カプラ類を接続し、フューエルタンクを元の位置に戻します。

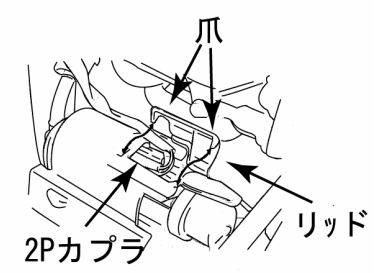

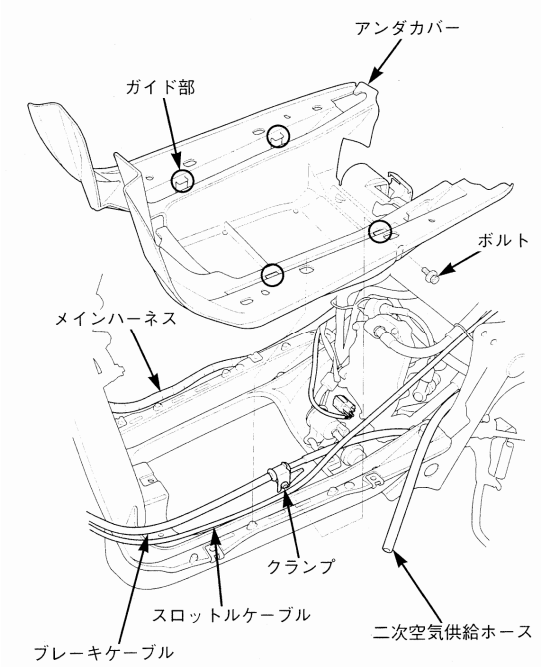

9. ③平ワッシャーM6、②六角穴付きボルト M6X20 を使用してフューエルレベルセンサーハーネスがタンクとタンクカバーの間にはさまっていない事を確認し、タンクキャップを外し、①ガスタンクスーツを取付けます。

六角穴付きボルト固定ナット：締め付けトルク 10N・m/1.0kgf-m

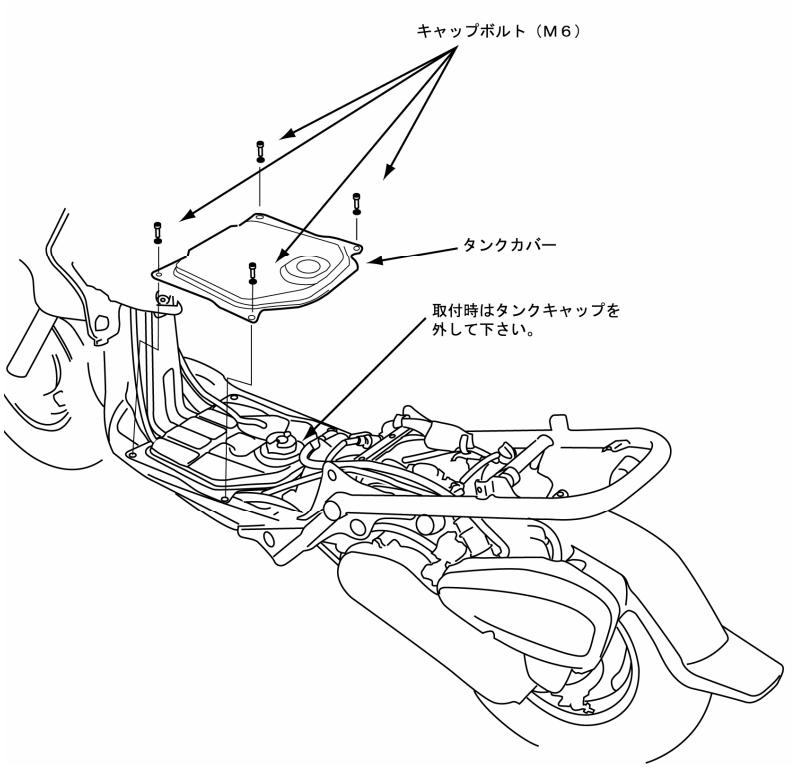

⚠警告

この商品には鋭利なバリ、エッジが残っている場合があります。取り扱いの際はグローブ等の着用をしてください。

10. シートフレーム／フロントボックス／タンクキャップ／カプラ類を元に戻します。
11. 当社サブフレーム（４１４２８/４９３９１）を取付ける場合は、タンクカバーの上にサブフレームが取付きます。
12. 取付けに不備が無いかどうか、取外した全ての箇所を確認し、作業は終了です。

〈オプションパーツ〉

品番	品名	税込価格	補足
49391	サブフレーム （アルミビレットステップ付き）	￥19,425	極太φ33 可倒式ステップ付き 本体スチール製黒カチオン仕上げ
41428	サブフレーム （ステップレス）	￥12,600	本体スチール製黒カチオン仕上げ
62832	カスタムパネル （フレイム）	￥13,125（予価）	ステンレス製、フレイムパターン
41427	アルミカスタムパネル （プレーン）	￥10,290	アルミ製、プレーン
上記価格は 2006 年 5 月現在の販売価格です。			

株式会社 デイトナ　〒437-0226　静岡県周智郡森町一宮 4805
*この用紙は再生紙を使用しております。
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は、「フリーダイヤルお客様相談窓口」０１２０－６０－４９５５までお願い致します。