

取り扱い説明書

DAYTONA[®]

62832 /

*取り付け前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使い下さい。

*この取り扱い説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管して下さい。

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車輛を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取り扱い説明書も併せてお渡し下さい。

カスタムパネル (フレーム)

適応車種

商品 NO.

ZOOMER(ALL)

62832

この度はデイトナ「カスタムパネル」をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用前には必ずこの取り扱い説明書をよくお読み下さい。また、取り付け前に必ず商品の内容をお確かめ下さい。
なお、万一お気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店にご相談ください。

特徴

- カスタムパネルの装着によって、シート下部スペースをスタイリッシュに演出できる。
- ステンレス製でエッチング処理されており、外観、耐候性に優れる。

商品内容

パーツ名	サイズ(mm)	数量	パーツ名	サイズ(mm)	数量
カスタムパネル		1	平ワッシャー	M 6	1 6
フロントカラー	厚さ 5mm	2	六角穴付きボタンボルト	M 6 x 25	4
リヤカラー	厚さ 10mm	2	クッションスポンジ		2

注意事項

⚠注意

- ・ この商品は、記載されている 適合車種以外の車輛には使用しないで下さい。
- ・ この商品は、予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。また、文中に御紹介した商品についても同様です。予め御了ください。
- ・ ご本人以外が取り付けを行う場合、取り付けされる方(販売店も含む)は、取り付け完了後各部の緩み、不具合等、点検後、危険箇所(バリ、突起物)無き事を確認の上、必要事項を説明し本説明書も必ず一緒にお客様へお渡しください。
- ・ この商品、或いはこの商品を取り付けたオートバイを他の第三者へ譲渡する場合には、必ずこの取り扱い説明書も併せてお渡しください。
- ・ この商品には鋭利なバリ、エッジが残っている場合があります。取り扱いの際はグローブ等の着用をしてください。怪我の原因となります。

取り付け上の注意

- ・ 品番 62793/62482SUS ガスタックスーツ (¥9,240) 又は品番 49332FRP ガスタックカバー ¥7,140、品番 49391 サブフレーム/アルミビレットステップ付き (¥19,425)、又は品番 41428 サブフレーム/ステップレス (¥12,600) との同時装着をお奨めします。
- ・ 当商品+ガスタックカバー or ガスタックスーツのみでも装着できますが、ガスタックスーツ or ガスタックカバーに直接足を置かなければなりませんから、ガスタックカバー or ガスタックスーツに傷が付き易くなります。
- ・ 当商品+サブフレームのみでも装着できますが、ガソリタンクが剥き出しになってしまいます。
- ・ 取り付けは確実に行って下さい。また、走行中にネジ部等が緩まないよう、トルクレンチを使って所定トルクで確実に締め付けてください。
- ・ 取付け後 約 1 0 0 km 走行しましたら各部を点検してネジ部等の増し締めを行って下さい。 その後は約 5 0 0 km 毎に必ず点検を行い、同様の増し締めを行ってください。
- ・ 取り付けに入る前に必ず安全を確保した上で作業を行ってください。
- ・ 作業を行なう際は必ず、エンジンを停止した冷間時(エンジン、マフラーが冷えている時)に行なってください。 火傷の原因となります。

使用上の注意

- ・ 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。
- ・ ライディングマナーを守り、急加速、急発進、空吹かしはしないで下さい。また、早朝や深夜等も静かな走行を心掛けてください。
- ・ 商品の表側の文字やイラストはエッチングという処理で加工されています。この部分は磨耗し易く、シート下部の収納スペースに置く荷物によっては、文字やイラストが削れたり、消失する場合があります。予めご了承ください。

同時装着パーツ組合せ例


パーツ組合せ例	補足
当商品+62482/62793 ガスタンクスーツ or49332FRP ガスタンクカバー+49391 サブフレーム/アルミビレットステップ付き or41428 サブフレーム/ステップレス	当社推奨組合せ
当商品+62482/62793 ガスタンクスーツ or49332FRP ガスタンクカバー	ガスタンクスーツ or ガスタンクカバーに直接足を置かなければなりませんから、ガスタンクカバーorガスタンクスーツに傷が付き易くなります。
当商品+49391 サブフレーム/アルミビレットステップ付き or41428 サブフレーム/ステップレス	ガソリントankのカバ - が無い為、ガソリントankがむき出しになります。

取り付け詳細図

⚠警告

作業を行なう際は必ず、エンジンを停止した冷間時（エンジン、マフラーが冷えている時）に行なってください。


1. シートフレームを固定しているボルト6本を外し、シートフレームを取り外します。

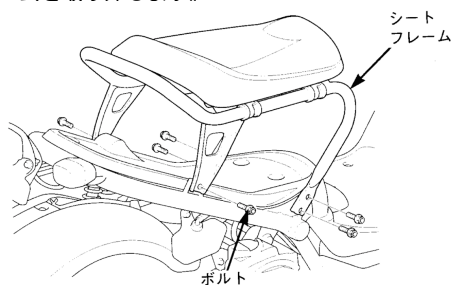

2. フロントインナーカバーの左右にとまっているビス4本を外し、フロントインナーカバーを取り外します。



3. スクリュー2本、タッピングスクリュー2本、マッドガード、ワッシャボルト8本を取り外し、純正ステップボードを取り外します。


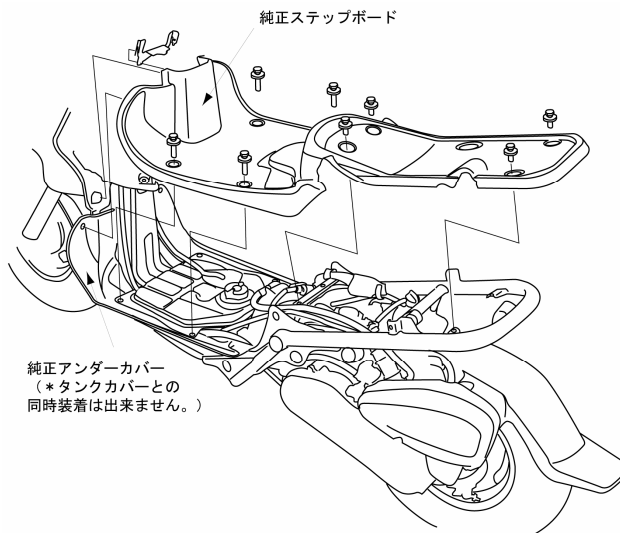


4. フュ - エルレベルセンサー 2 P カブラを外し、フュ - エルタンクを持ち上げフュ - エルホースの接続を外し、フュ - エルタンクを取り外す。


One Point!

この時にフュ - エルホースにボルト等を挿入し、ガソリン漏れの防止をして下さい。

5. 爪 2 ヶ所を外し、フュ - エルポンプリットを開き、フュ - エルポンプ 2 P カブラを外す。アンダーカバーのガイド部からメインハーネスとスロットルケーブルを外す。
 6. ブレーキケーブルを破損しないように、ケーブルクランプを固定しながら、クランプボルトを外す。
 7. 純正アンダーカバーを取り外します。
 8. アンダーカバー取外し後、フュ - エルホース、カブラ類を接続し、フュ - エルタンクを元の位置に戻します。

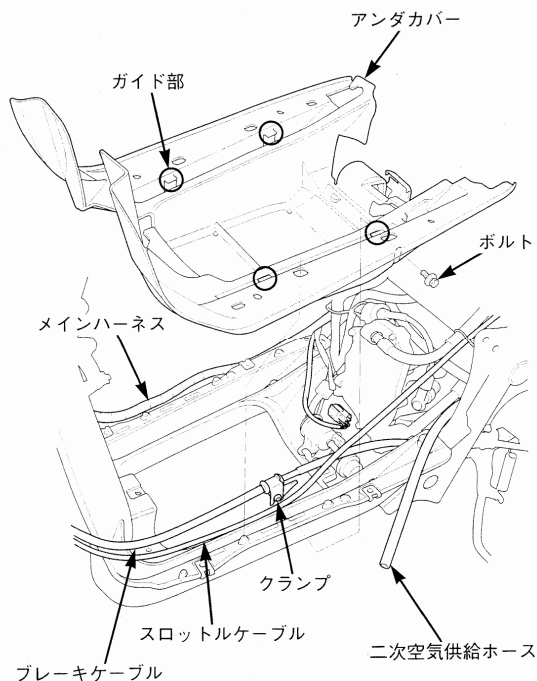


9. フレーム後部に クッションスポンジを貼ります。車体の振動で起こるびびり防止です。

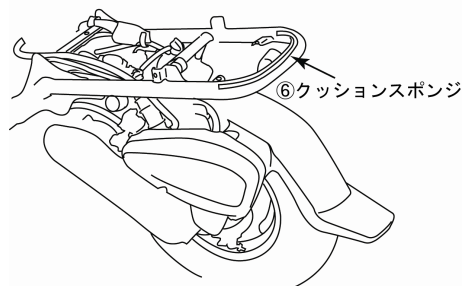

10. フェーエルレベルセンサーハーネスがタンクとタンクカバーの間にはさまっていない事を確認し、タンクキャップを外し、ガスタンクスーツを取付けます。
11. カスタムパネルの前側に フロントカラー、 六角穴付きボタンボルト M6×25、 平ワッシャーで仮止めします。次に後ろ側を リヤカラー、 六角穴付きボタンボルト M6×25、 平ワッシャーで固定します。

六角穴付きボルト固定ナット : 締め付けトルク 10N m/1.0kg f-m

六角穴付きボタンボルト固定ナット : 締め付けトルク 10N m/1.0kg f-m

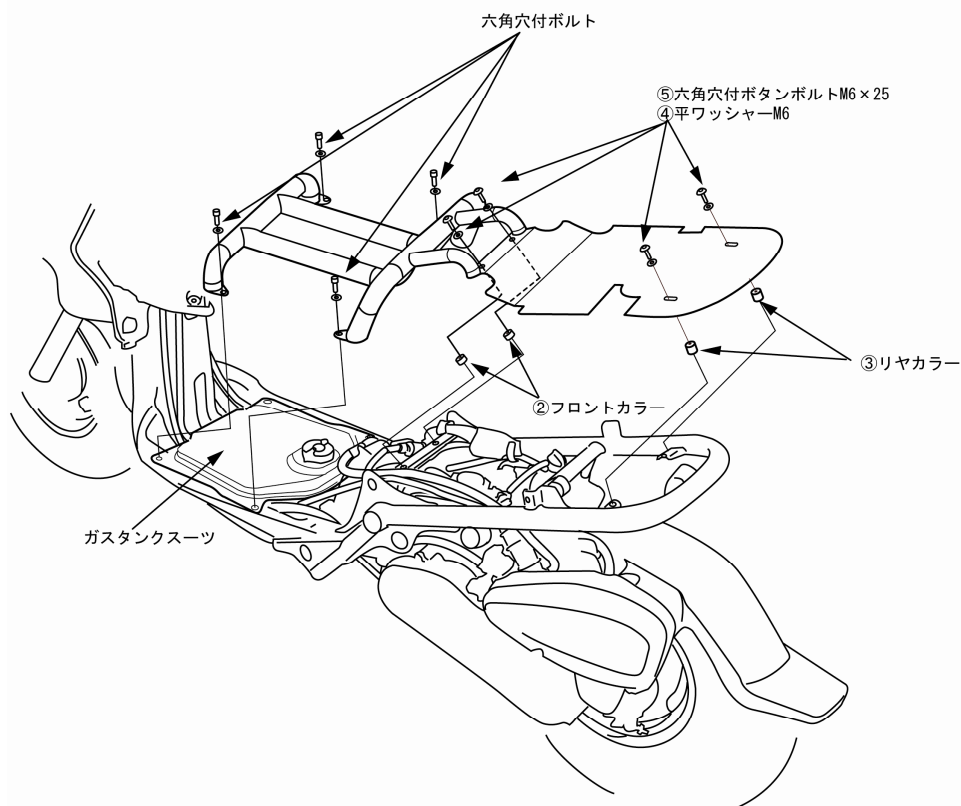

⚠警告

この商品には鋭利なバリ、エッジが残っている場合があります。取り扱いの際はグローブ等の着用をしてください。

One Point!

別売品のリップフェンダー、サブフレームを装着しない場合

フロントカラー、リヤカラーの下に 平ワッシャーを数枚使用してカスタムパネルの装着位置高さを調整して下さい。目安はサブフレーム使用しない場合、フロントカラーの下に 平ワッシャーを各 3 枚、リップフェンダーを使用しない場合、リヤカラーの下に 平ワッシャーを各 3 枚入れて下さい。

12. シートフレーム / フロントボックス / タンクキャップ / カブラ類を元に戻します。
13. 取付けに不備が無いかどうか、取外した全ての箇所を確認し、作業は終了です。

オプションパーツ

品番	品名	税込価格	補足
49391	サブフレーム (アルミビレットステップ付き)	¥19,425	極太 33 可倒式ステップ付き 本体スチール製黒カチオン仕上げ
41428	サブフレーム (ステップレス)	¥12,600	本体スチール製黒カチオン仕上げ
49332	ガスタンクカバー (FRP)	¥7,140	FRP製、黒ゲルコート
62793	ガスタンクスーツ (ブレーン)	¥9,240	ステンレス製、ブレーン
62482	ガスタンクスーツ (フレイム)	¥9,240	ステンレス製、フレイムデザイン
41426	リップフェンダー (リヤ)	¥12,075	スチール製カチオン仕上げ
41424	ボルトオンルーカステールランプキット	¥3,990	ルーカステール付き、バルブ照明
上記価格は 2006 年 7 月現在の販売価格です。			

株式会社 **デイトナ** 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

*この用紙は再生紙を使用しております。

デイトナ商品についてのご質問、ご意見は、「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955までお願い致します。