

取扱説明書

DAYTONA corp.

R69386 /

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。



*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

	適応車種	商品NO.
ハイパフォーマンスフィルター	 < C F 46 / 4 E A >	69386

ご使用前に必ず、ご確認ください

取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行ってまいります。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。


本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

 警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
 注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。



禁止

- ・ この商品のベースはPP製です。商品にガソリン、ブレーキ液、アセトン、シンナー等の化学物質が付着しますと細かいヒビや傷、曇り、変形が生じる場合があります。付着してしまった場合は直ちに水で洗浄してください。
- ・ この商品のフィルターは乾式です。フィルターオイル等は使用しないでください。



実施

- ・ 適応車種以外の車両には使用しないでください。
- ・ この商品のフィルター部へ、雨天走行や、洗車等で、水分が付着した場合は、日陰で完全乾燥させてから、ご使用ください。水分が付着したまま使用しますと、本来の性能が発揮できません。
- ・ この商品は乾式にて使用します。取付前に、純正エアクリナーBOX内のオイル除去を必ず行ってください。
- ・ この商品の外径は、純正より若干大きく設計されています。また、車体側の個体差により、はめ込みにくい場合がありますが、異常ではありません。商品を上側より差し込み、少し力をかけて押し込むよう取付けてください。
- ・ インジェクションのセッティングは、基本的に必要ありますが、ポアアップした車両や純正または当社以外のマフラーに変更されている場合は、不明です。



可燃性注意

- ・ この商品はPP製ですので、走行直後のエンジン、エキパイ、マフラー付近に近づけると変形しますので、予めご了承ください。
- ・ また、使用されているペーパーは可燃性素材ですので火に近づけないでください。



その他

- ・ 転倒等で、車体を寝かせた場合、ブリーザーホースからエアクリナー内部へオイルが入ってしまう場合があります。このような場合は、必ずフィルターを確認し、エアクリナー内部からオイルを除去してください。
- ・ ペーパーフィルターの特性上、吸気音が純正に対し大きくなります。
- ・ 清掃する場合はエアクリナーBOXより取り外しペーパー部へかるくエアを吹きつけてください。
- ・ エアフィルターは使用すると共に劣化していきます。定期的なチェックを行い、約5000km走行毎に交換されることをお勧めいたします。
- ・ 取り付け後約100km走行しましたら各部を点検して下さい。その後は約500km毎に必ず点検を行い、各部に異常がないか確認して下さい。
- ・ 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。
- ・ この商品は予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。予めご了承ください。

本商品の特徴


- 純正エアクリナーボックス専用設計です。純正フィルターの補修用としてもご使用いただけます。
- 特殊ペーパー採用で、空気吸入効率を増やし、中低速のトルクアップ。
- 乾式フィルターの為、エアクリナーBOX内をクリーンに保ち、メンテナンス性が向上します。

商品内容


NO	パーツ名	数量
	ハイパフォーマンスフィルター	1

取付方法

1. 純正エアクリナー部より純正スクリュ(6ヶ)を外し、純正エアクリナーカバーを取り外します。
2. 純正エアクリナーBOX内より、純正フィルターと、純正エレメントプレートを取り外します。

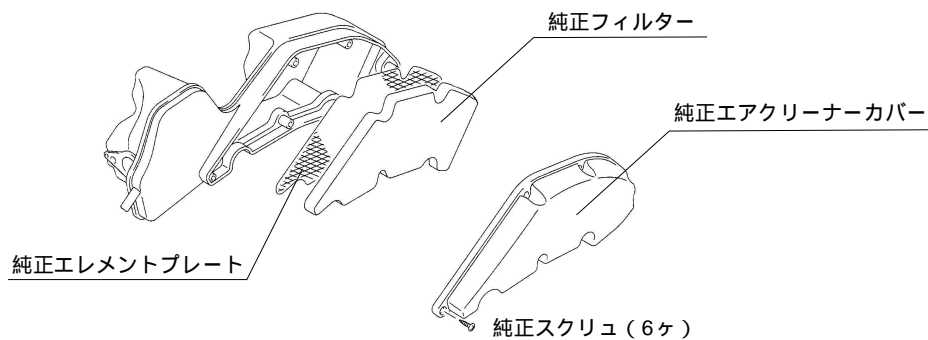

3. 純正エアクリナーBOX内のフィルターオイル等を、きれいに除去します。
4. ハイパフォーマンスフィルターを上側から差し込み、純正エアクリナーBOXへはめ込みます。
。純正エレメントプレートは使用しません。純正フィルターと共に保管してください。
5. 純正スクリュ(6ヶ)を使用し、取り外した純正エアクリナーカバーを取り付けます。
6. 各部を点検し、エンジンを始動させ異常がなければ、作業は終了です。

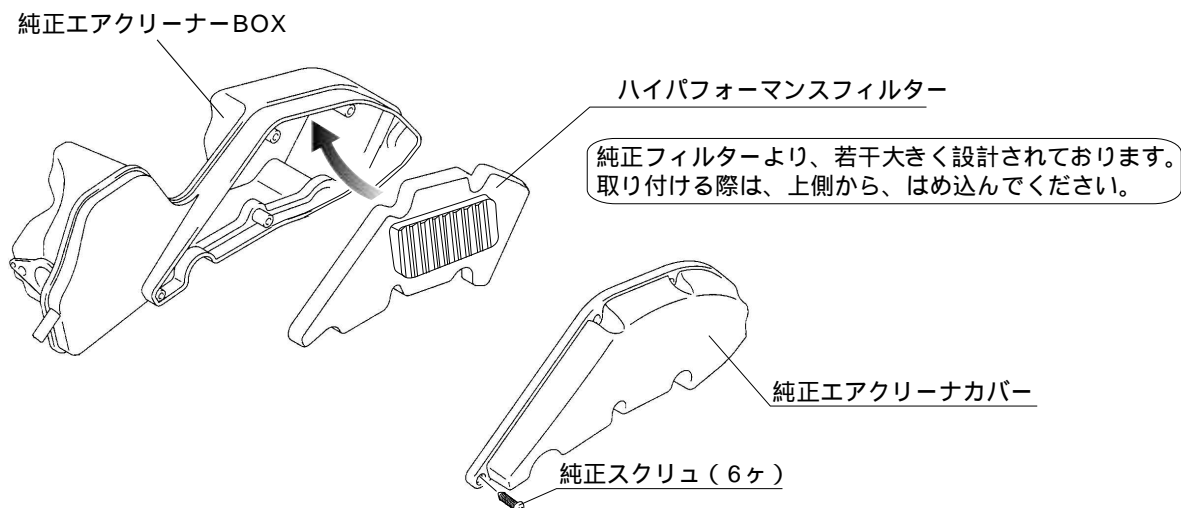

株式会社 **デイトナ** 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

URL: <http://www.daytona-mc.jp> E-mail: info@daytona.co.jp

デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955まで