

取り扱い説明書 **DAYTONA**

*取り付ける前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使い下さい。

*この説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管して下さい。


R70092 ①/②

サイドスタンドホルダー	適応車種	パーツNO.
	モンキー ('78~'06) FIモンキー ('09) ゴリラ ('78~'98)	70092

この度は、デイトナ「サイドスタンドホルダー」を、お買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
御使用前には、必ずこの取り扱い説明書をよくお読み下さい。また、取り付け前に必ず商品の内容をお確かめ下さい。なお、万一お気付きの点がございましたら、お買い求めの販売店にご相談下さい。

[表示用語の説明]

この取り扱い説明書では商品を安全に正しくお使い頂くために必要な表示を次のように区分表示しています。いずれも重要な内容を記載していますので、必ずお守り下さい。

 「身体や生命に危害を及ぼすと予想される事故の防止」のために必要な事項の表示

 「デイトナ商品や純正部品、車体の損傷を防止」するための事項の表示

 「正しい操作方法や取り付け方法、点検整備上のポイント」を示す事項の表示

<特徴>

- ・バックステップへ交換した場合にサイドスタンドを取り付けるためのホルダーです。

<商品内容>



NO	パーツ名	サイズ	数量
1	サイドスタンドホルダー		1



注意 *安全のため、必ずお守り下さい。



- ・この商品を取り付けるにあたって、サイドスタンドを取り外す作業が必要となります。そのため、車体をチェーンブロックで引き上げるか、もしくはレーシングリヤスタンド(デイトナ商品NO. 20345/¥6,800)を使って、安全を充分確保した上で作業を行って下さい。
- ・取り付けは確実に行って下さい。また、走行中にネジ部等が緩まないようトルクレンチを使って所定トルクで確実に締め付けて下さい。
- ・取り付け後、約100km走行しましたら、各部を点検してネジ部等の増し締めを行って下さい。その後は、約500km毎に必ず点検を行い、同様の増し締めを行って下さい。
- ・走行中に異常が発生した場合は、直ちにオートバイを安全な場所に停車させ、異常箇所を点検して下さい。
- ・この商品は、予告なしに価格または仕様を変更する場合があります。予め御了承下さい。

■取り付け手順■

1. 純正サイドスタンドから、スプリングを取り外します。
 *デイトナ スプリングフック 商品NO. 60673 ¥1,260- を御利用下さい。
2. 純正ステップバー取付ボルト (M8/4本) を取り外し、エンジンから純正ステップASSYを取り外します。
3. 純正ステップASSYからサイドスタンドを取り外します。
4. ①サイドスタンドホルダーに、サイドスタンドを取り付けます。
5. ①サイドスタンドホルダーを、純正ステップバー取付ボルト (M8/2本) を使ってエンジン下側の純正ステップバー取付部に取り付けます。
6. スプリングを取り付けます。
 *デイトナ スプリングフック 商品NO. 60673 ¥1,260- を御利用下さい。

7. 各ボルト、ナットを、トルクレンチを使って所定トルクで締め付けます。

8. 各取付部に異常のないことを確認し、作業は完了です。

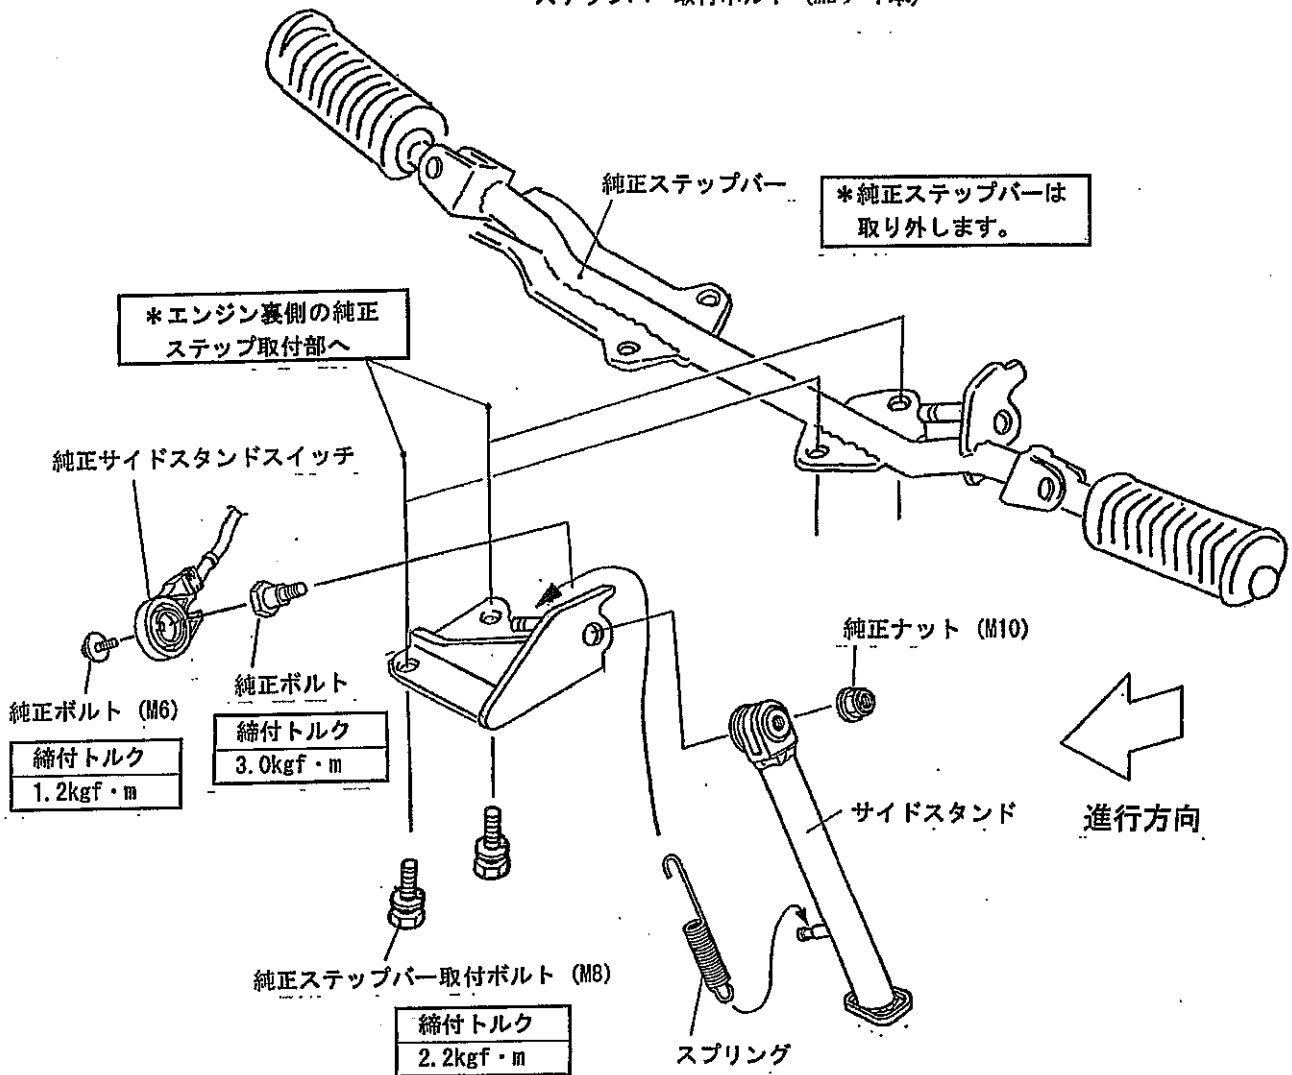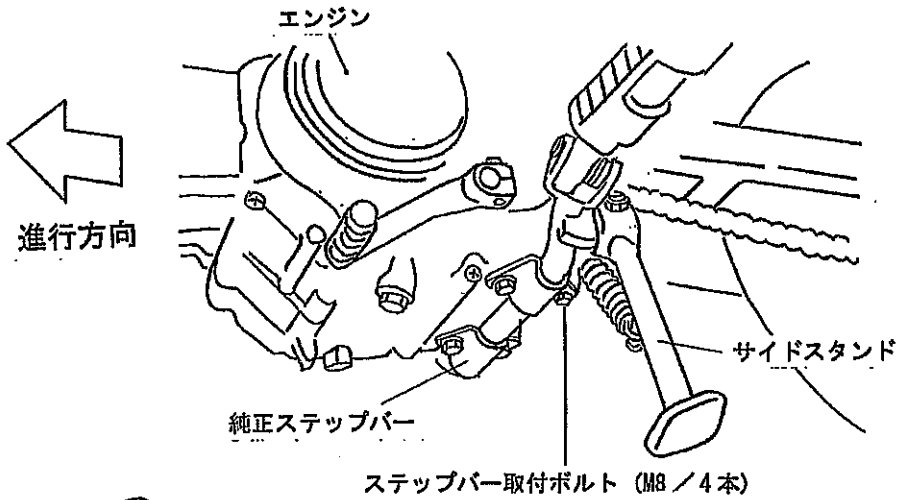

株式会社 デイトナ

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮4805 ※この用紙は再生紙を使用しております。
 ©デイトナ商品についてのご質問、ご意見は、「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955まで。

注意 *純正サイドスタンドスイッチについては、Z50JP ('93.6月)以降のモデルに装着されています。

DAYTONA