

取り扱い説明書

DAYTONA[®]

*取り付け前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使い下さい。

*この取り扱い説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管して下さい。

6 4 1 8 7 /

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車輛を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取り扱い説明書も併せてお渡し下さい。

カスタムシートカバー

適応車種

商品 NO.

ZOOMER

下記参照

この度はデイトナ「カスタムシートカバー」をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用前には必ずこの取り扱い説明書をよくお読み下さい。また、取り付け前に必ず商品の内容をお確かめ下さい。

なお、万一お気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店にご相談ください。

特徴

品番	表皮名称	備考
64187	サマーメッシュ	ブレーションシート車専用
64188	ディンプルメッシュ(ブラック)	
64189	メッシュホワイト	
64190	カーボンガンメタル	
70302	BSC ロール(エナメルブラック/ディンプルブラック)	
70303	BSC ロール(エナメルホワイト/ディンプルホワイト)	
70547	BSC ロール(エナメルブラック/ディンプルブラック)	FI/DX パイピングシート車専用

特徴

- 純正のシートに被せるだけで簡単にイメージチェンジ。
- ベルクロとゴムバンドで簡単取付。

商品内容

パーツ名	サイズ(mm)	数量
カスタムシートカバー		1

注意事項

作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行ってください。

この商品は、商品ラベルに記載されている適合車種以外の車輛には使用しないでください。

デラックス/純正シートの表皮へパイピングが装着されている車両には、70547が適合します。また、70547のみ、商品の識別のため、ベルクロのベルトを追加しております。

ノーマルシート専用です。(ノーマルシートの形状に合わせて制作していますので形状を大きく変えたシートや、カスタムシートには取り付け出来ません。)

この表皮はオートバイ装着時に梱包の際できたシワが出てしまう場合がありますが、商品を装着の際引き伸ばして下さい。それでも取れない場合は、ドライヤー等でかく熱を加え、シワを取り除くことができます。

この表皮はオートバイ装着時には十分な強度がありますが、シートをぶついたりすると表皮が破ける危険性があります、お取り扱いにご注意ください。

上記に関しましてのクレーム及びそれに関わるご請求関連は一切お受けできません。予めご了承ください。

- ・ 走行中、異常が発生した場合は直ちに車両を安全な場所に停車させ異常箇所の点検を行ってください。
- ・ この商品は、予告なしに仕様や価格の変更をする場合があります。また、文中にご紹介した商品についても同様です。予めご了承ください。


取付手順

1. 純正シートにカスタムシートカバーを被せます。
2. シートを開け、ベルクロをシートとシートフレームの間を通しカスタムシートカバーを仮止めます。
3. カスタムシートカバー外周の絞りゴムとベルクロを引き、カスタムシートカバーのシワを馴染ませて下さい。
4. 手順3の作業を繰り返し、カスタムシートカバーが馴染んだら、作業は終了です。



開梱時、折ジワなどが表皮についている場合があります。
この時トライヤー等でかるく暖めながらシワを伸ばすと、シワが取れます。

取付詳細図

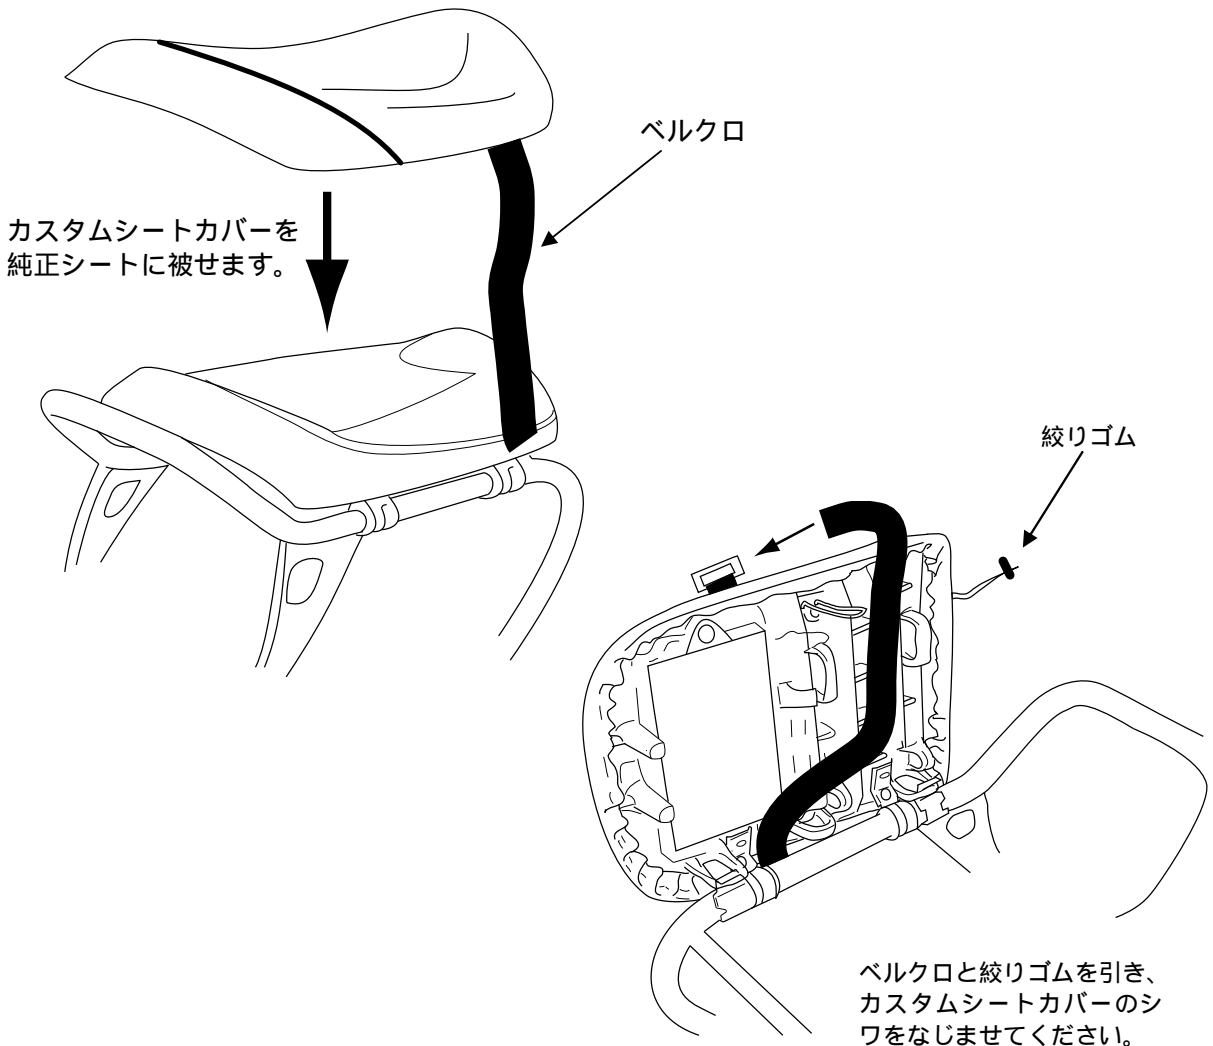

株式会社 **デイトナ** 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

URL: <http://www.daytona-mc.jp> E-mail: info@daytona.co.jp

デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで