


ワンピースCB400SF取り付けについて

PART NO. ワンピース ブラック : A100-127-3411

ワンピースCB400SFの取り付けに際し、下記の部分においてご留意頂き、
確実な取り付けをお願い致します。

1. 取り付けの前に、フロントパイプに付属のフランジを通して下さい。
2. ワンピースマフラーを車体にあてがい、後ろのステー部をドライバー等を差し込んで固定した後、下図に従って割りカラーを使用し、取り付けて下さい。
3. テールパイプ部のステーの取り付けには、スタンダードのボルト・ナットをご使用下さい。

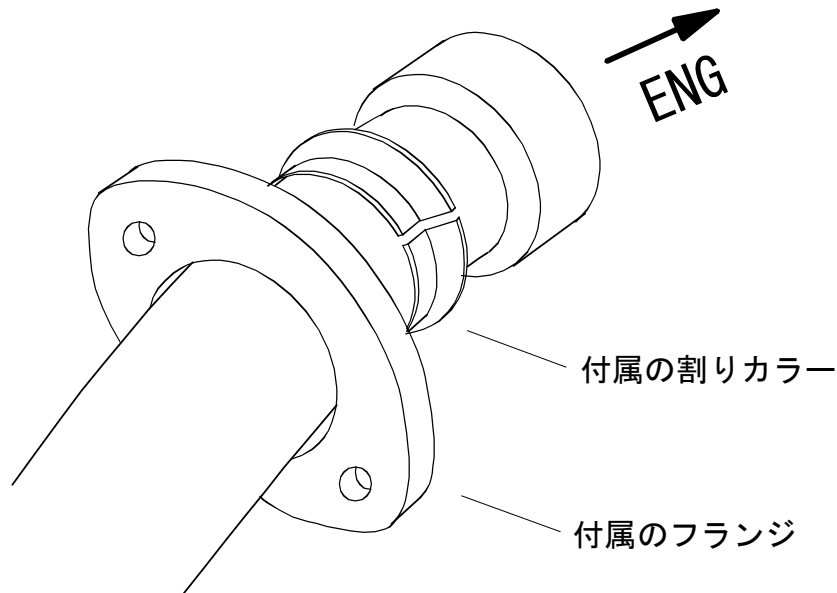

- ✧ このマフラーにはスタンドストッパーが取り付けられています。スタンダードマフラーからゴムを外し、付け替えて下さい。
- ✧ 上記以外の部分の取り付けに関しては、本紙の説明書をご覧ください。

内容明細		数量	単価(税抜)
マフラー本体		1	—
フランジ	460-127-0000	4	¥1,400
割りカラー	470-127-0000	8	¥250

(株) モリワキエンジニアリング 営業部
〒513-0825 三重県鈴鹿市住吉町6656-5
TEL: 059-370-0090 FAX: 059-370-0152
HP: <http://www.moriwaki.co.jp>