GOODS original parts - fitting manual

SR400/500　ピーナッツタンクキット

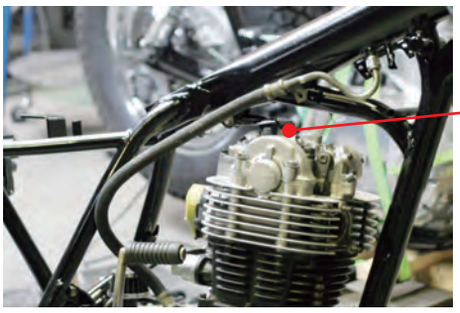

Chapter.00
＊タンク前側を固定する為のブラケットをエンジンマウントに装着する（付属のボルトと、純正のナットを使用し固定する）

Chapter.01
＊タンク付属品を用意する

Chapter.02
＊土台のプレートをメインフレーム下にセットする

Chapter.03
＊細長プレートをメインフレーム上にセットする

Chapter.04
＊付属のネジで上下プレートを固定する

Chapter.05
＊タンク本体に防振ゴムを装着する

Chapter.06
＊防振ゴムにカラーを差し込む

Chapter.07
＊タンクをフレームにセットする（前側は純正と同じ）

Chapter.08
＊付属のボルト、ワッシャーでタンクを固定する

Chapter.09
＊前側も Chapter.05 ～ 08 同様に固定する

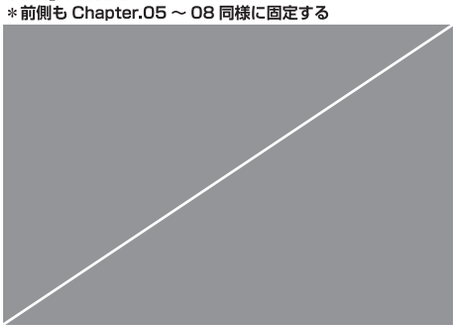

※本製品に付属しているコックは、SR 純正の「負圧式コック」ではありません。
　インマニホールドより繋がる負圧ホースの「キャンセル」が必要となります。

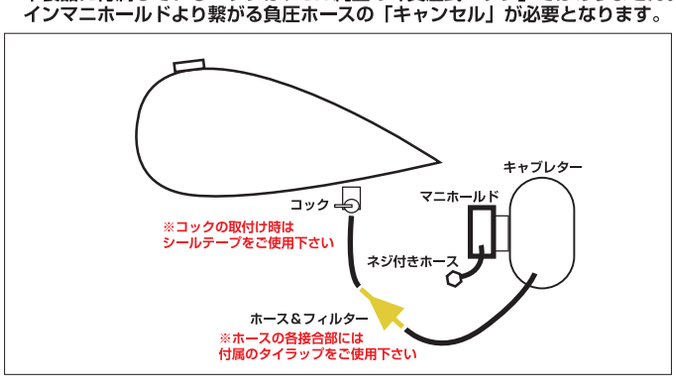

・ご使用前には必ず各箇所の締め付けを確認してください。
・ボルトやナットの締め付けは適正なトルクで行って下さい。
・転倒時などは使用を中止し、必ず点検を行って下さい。
・使用中に疑わしい症状が出た場合は即刻使用を中止し点検を行ってください。
・タンク本体について、製品には万全を期しておりますが、 本製品に塗装を施す際は必ず事前にガソリン漏れ等の異常がないかチェックして下さい。
万が一塗装・加工後にガソリン漏れ等以上があった場合の塗装・加工代等の保障・代償はご容赦ください。

TEL/FAX 06-6865-4000