ALUMINIUM BOX BASE PLATE KIT　取扱説明書　EE845-K44-A1

ENDURANCE RACING

適用機種：DIO110(JF58)

このたびは、本製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、この取扱説明書をお読み頂き、いつも手元に置いて、正しい取扱方法により
永くご愛用くださるようお願い申し上げます。

■販売店様へ この取扱・取付説明書は、必ずお客様にお渡し下さい。
■お 客 様 へ この取扱・取付説明書は、必ず保管してください。

安全上の注意事項

必ず取扱説明書に書かれていることを厳守して作業を行なって下さい。

⚠警告

**この表示を無視して、誤った取扱をすると、
人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。**

1. 製品包装のビニール袋は，子供や幼児がかぶったり吸い込んだりしないよう、
手の届かないところに片付けるか、廃棄処分すること。（窒息の危険があります。）
2. 各取付ボルト及びナットは、規定トルクを厳守し、締め付けること。
（ボルト及びナットの破損や緩みの原因となり、部品の脱落等によって怪我や、死亡事故につながる恐れがあります。）
3. エンジンを始動する場合、換気の良い場所で行うこと。
（排気ガスにより、一酸化炭素中毒になる恐れがあります。）
4. エンジン回転中や停止後しばらくの間は、**マフラーは高温になっています**。
・絶対に近くにガソリンなどの危険物や、燃えやすい布などを置かないこと。（火災の原因になります。）
・絶対に人や動物などが触れない場所にとめ、触らないようにすること。（火傷の原因になります。）
5. 構造上最低地上高が低くなる場合がある為、マフラーを接地させる無理な運転操作や段差等で
マフラーが擦らないよう注意して下さい。
（マフラーを接地させるような運転を行うと、転倒による怪我や死亡事故につながる恐れがあります。）
6. 法定速度を守り安全運転をすること。
（転倒による怪我や死亡事故につながる恐れがあります。）
7. マフラーが、フレームやオイルライン等に干渉したままエンジンを始動したり，走行しないこと。
（火災の原因や、転倒による怪我や死亡事故につながる恐れがあります。）
8. 本書は、国家検定整備士資格を持った方を対象にしています。整備士資格をお持ちでない方は、
信頼のおけるお店に取り付けを依頼して下さい。

⚠注意

**この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び、
物的障害の発生が想定される内容を示します。**

1. 指定車種以外の装着は行わないこと。（製品の機能が損なわれ、故障等の原因になります。）
2. 製品を分解、加工、改造をしないこと。（製品の機能が損なわれ、故障等の原因になります。）
3. エンジンが冷えてから作業をすること。（エンジンが熱い状態で作業をすると火傷の原因になります。）
4. 水平な場所で、車体を安定させてから作業を行うこと。
（作業中オートバイが倒れて怪我をする恐れがあります。）
5. 作業する時は怪我防止の為、作業手袋を着用しエッジ部に気をつけて作業行なって下さい。
（エッジ部はバリ等がある可能性がある為、手など切ったり怪我をしないよう注意して作業を行って下さい。）

ALIMINIUM BOX BASE PLATE KIT　EE845-K44-A1

INSTRUCTIONS MANUAL 取扱説明書

**①純正グラブレールの穴位置に付属のカラーを
セットします。（図①）**

②BOXベースプレートをセットします。
ベースプレートのDIO110用取り付け穴（別紙参照）に
ボルトを通して、あらかじめセットしたカラーの上に置きます。
（図②）

③BOXベースプレートを固定します。（図③）
純正グラブレールの下側に付属のナットを4ヶ所全て仮組み
した後に付属のボルトを使って規定トルクで固定します。
・締付トルク：27　N・m

④各部の締付チェックを行います。

⑤完成。

図①

図②

図③

●ＢＯＸの取付けについて

BOX等を乗せる場合、プレートに穴が数箇所空いているので、それぞれのBOXに
付属するベースを穴位置に合わせて取り付けて下さい。（別紙を参考にして下さい。）

●注意事項

本製品はGIVIBOX等を乗せる為の部品になります。それ以外のものを乗せたり、
固定しないで下さい。BOXを含めて積載容量は8kgまでとなっております。積載容
量以上のものを乗せた場合には一切の保証を致しかねます。また、ベースプレート
を掴んで、車両を持ち上げたりなど過大な負荷がかかる行為はお止め下さい。ベー
スプレートは構造上、車体より外側に出ています。走行の際には、人や物が当たら
ないように十分注意して安全運転を心掛けて下さい。

梱包品をご確認下さい。

ベースプレート本体・1個
カラー・・・・・・4個
ボルトM8×45・・・4個
フランジナットM8・・4個
取扱説明書・・・2枚

注意

1. 本製品のパーツリストをもとに部品をご確認してから製品の取付をお願いします。
2. ネジ・ナット部に耐熱グリスを塗布してから、組み付けて下さい。
3. 取付・調整が終りましたら、各部分のボルト・ナットの締め忘れが無い様にご注意下さい。
4. 取外した純正部品（ボルト等）は元に戻す際に必要になりますので、必ず保管して下さい。

※デザイン及び仕様変更・価格等は予告なしに変更する場合がございます。
※当社の取り扱い説明書等、十分ご確認の上ご使用下さい。
※当社製品以外の保証は一切お受けできませんので予めご了承下さい。

有限会社エンデュランス 〒350-0822 埼玉県川越市大字山田1726 TEL 049-222-7770　FAX 049-226-1625

2015.04.02

ALUMINIUM BOX BASE PLATE KIT　取扱説明書　補足

適用機種：PCX、PCX150、DIO110(JF58)、15CLICK125i、MOOVE

○取り付け位置について

各ボックスのベースを取付ける際に使用する穴位置は下図を参考にして取り付けて下さい。

≪SHAD製BOXについて≫
SHAD製のベースには、裏側に金具がある為、本製品に取り付けた際に、アルマイトの剥がれ等、キズの原因になりますので、金属部にラバーシート等を張ることをお勧めします。

①GIVI製モノロック用ベース
②ツーリングリアボックス30L（K－MAX（K25））用ベース
③ツーリングリアボックス50L（K－MAX（K20））用ベース
④COOCASE（S30）用ベース
⑤SHAD製SH26/ SH29/ SH33用ベース（部番：DIB29PAR）
⑥SHAD製SH39/ SH40/ SH45用ベース（部番：DIB40PAR）

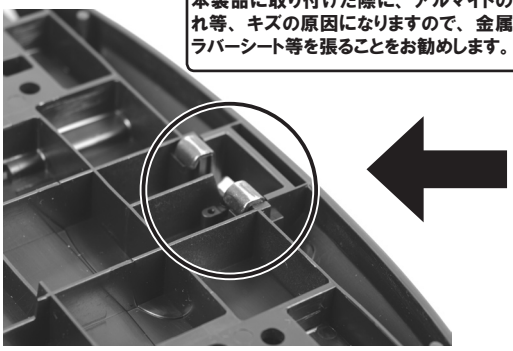

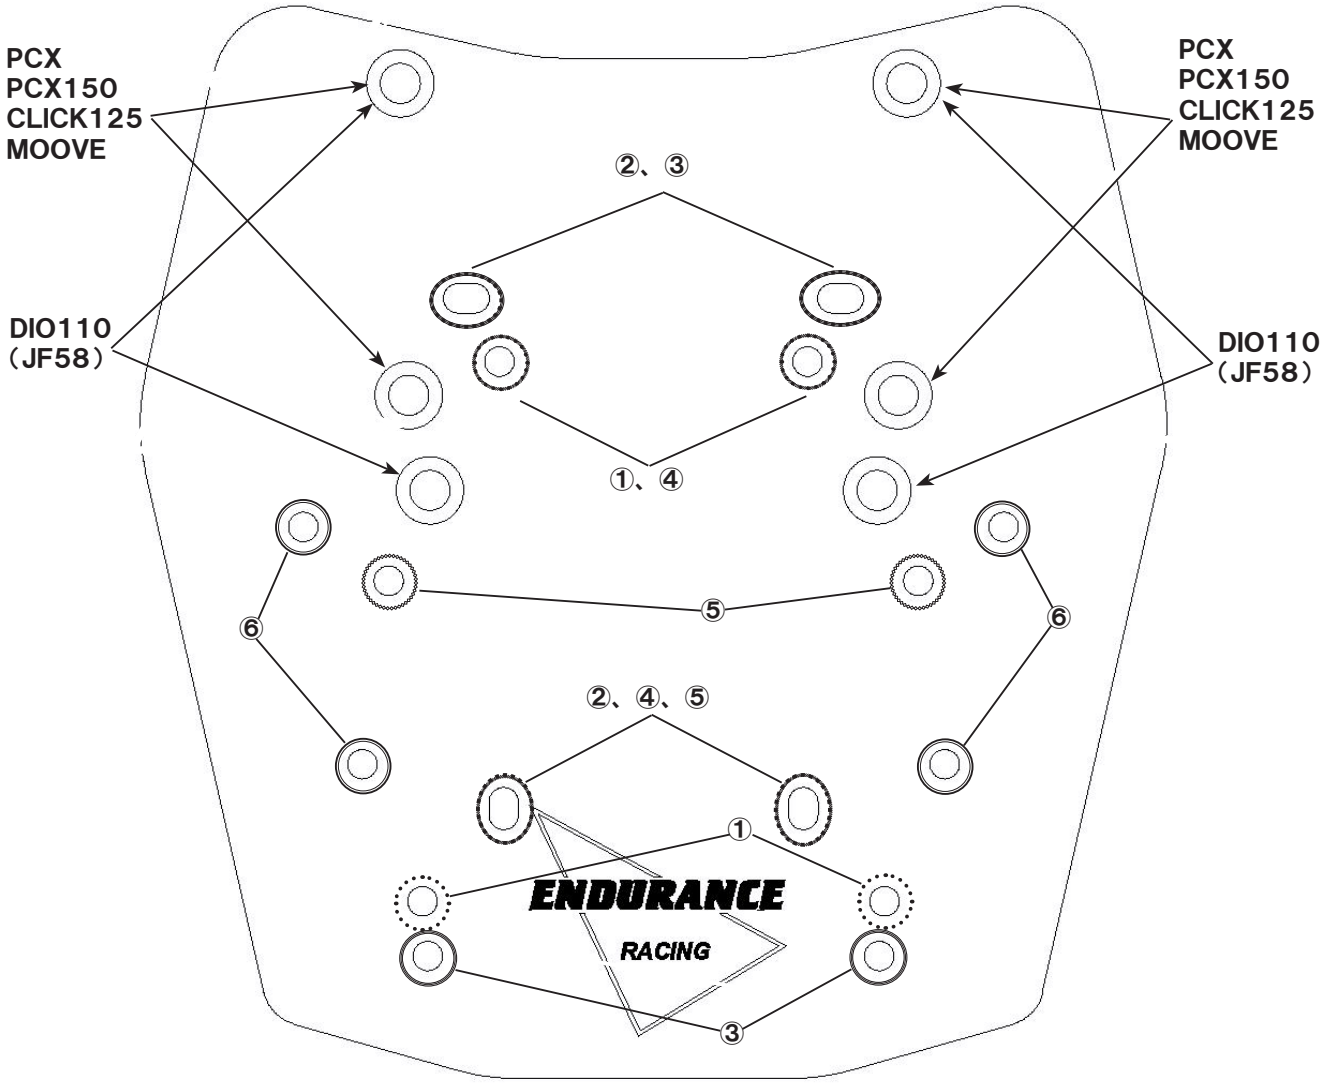

※上記以外のリアボックスに関しては、未確認のため取り付けの保障はしておりません。

注意

1. 本製品のパーツリストをもとに部品をご確認してから製品の取付をお願いします。
2. 本製品を改造、加工しないで下さい。
3. 取付・調整が終りましたら、各部分のボルト・ナットの締め忘れが無い様にご注意下さい。
4. 取外した純正部品（ボルト等）は元に戻す際に必要になりますので、必ず保管して下さい。

※デザイン及び仕様変更・価格等は予告なしに変更する場合がございます。
※当社の取り扱い説明書等、十分ご確認の上ご使用下さい。
※当社製品以外の保証は一切お受けできませんので予めご了承下さい。

有限会社エンデュランス 〒350-0822 埼玉県川越市大字山田1726 TEL 049-222-7770　FAX 049-226-1625

2015.10.16