


MORIWAKI FRONT DISK GUARD KIT

Honda CT125

Parts No: 05160-201S8-00

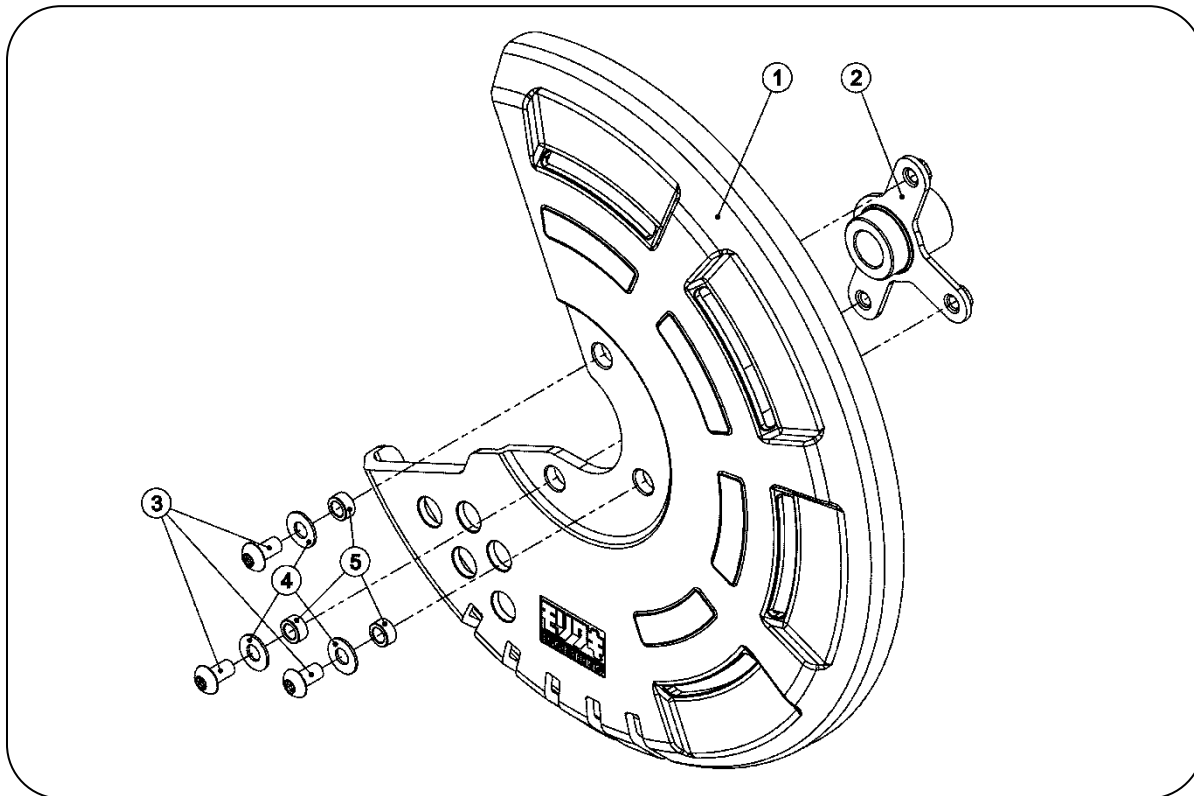

【構成部品】

No.	部品番号	商品名	数	No.	部品番号	商品名	数
1	51614-20Z00-30	ディスクガード	1	取扱説明書			
2	51615-201S8-00	ステーCOMP	1				
3	97F080-05010	トルクスボルトM5×10 BK	3				
4	990080-05000	ワッシャー M5 BK	3				
5	51620-201S8-00	カラー 8x5x4	3				

【製品仕様】

製品名	MORIWAKI FRONT DISK GUARD KIT	材質	ステー：ステンレス ガード：PP樹脂製
適合機種	Honda CT125	カラー	BLACK
適合年式	20-22 / 23-	その他	ABS仕様にも対応
適合型式	2BJ-JA55 / 8BJ-JA65		

【必要工具】

ソケットレンチ, スパナ, メガネレンチ 14・19mm 各1本 トルクスレンチ T-25 1本
 トルクレンチ・前後スタンド 又は ジャッキ・軍手・ウエス・脱脂洗浄剤・ネジロック剤・モリワキメンテナンスマット

取り付け手順

【純正部品の取り外し】

- ・車両の専用サービスマニュアルの手順に沿って、フロントホイールを取り外して下さい。
- ※右側の純正ホイールカラーは使用しませんが、純正状態に戻す際に必要になりますので紛失にご注意下さい。

【製品の取り付け】

- ・(①ディスクガード)に(⑤カラー 8x5x4)を挿入する。
- ・(③トルクスボルト M5×10 BK)と(④ワッシャー M5 BLACK)を使い(②ステーCOMP)に取り付ける。
※ネジロック剤の使用を推奨します。
- ・右側純正ホイールカラーの代わりに、DISK GUARD KIT を使いフロントホイールを仮組みする。
- ・(①ディスクガード)が、フロントフォークやブレーキキャリパーと干渉しない位置に調整する。
- ・フロントアクスルナットを本締めします。

※締め付けトルク

- ・トルクスボルト M5 締め付けトルク(5.2[N・m])
- ・フロントアクスルナット M12 締め付けトルク(59[N・m])

【取り付け確認】

- ・各部位ボルト、ナット類の締め忘れは無いか再確認して下さい。
- ・ブレーキディスク、フロントフォーク、ブレーキキャリパー等の周辺部品と干渉していないか注意深く確認して下さい。

【使用上の注意】

※サーキット走行などハードブレーキングを多用する場面では使用しないでください※

株式会社モリワキエンジニアリング
〒513-0825 三重県鈴鹿市住吉町 6656-5
Tel 059-370-0090 Fax 059-370-0152
WEBSITE <https://www.moriwaki.co.jp>

