



## 内装の着脱方法

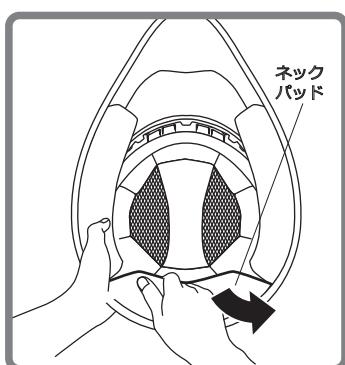


- 1**  
ヘルメットを机の上などの安定した場所に置きます。  
帽体をおさえながら、ネックパッドを帽体から外します。

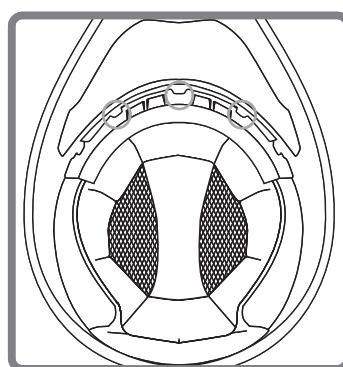

- 3**  
ヘッドパッドの額側を外します。  
左図の○部分で固定してあるので、○部分を捲り上げることで外すことが出来ます。  
続いて、後頭部側のプラスチックプレートを抜き取るように外してします。

※左項の逆の手順で内装を取り付けます。

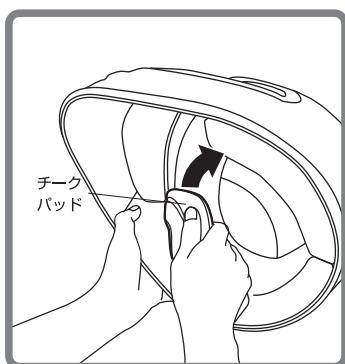

- 2**  
ホックを外してからプラスチックプレートを抜き取り、チークパッドを外します。

**△ 内装のお手入れについて**

- 雨に濡れた場合  
乾いた柔らかい布で押さえつける様に水分を拭き取り、形を整えてから、風通しの良い場所で陰干しをして、よく乾かします。  
※水分が多量に染み込むと乾く時に油分も一緒に抜け、革の繊維が縮んで硬くなってしまう場合があります。乾いた後、皮革用クリーニングなどを塗り、脂分をあたえてください。  
※日光・暖房・アイロン・ドライヤーなどの熱で急に乾かさないでください。かたくなったり、縮みの原因になります。
- 汚れが気になる場合  
ぬるま湯でぬらした布をよく絞ったものでふき取ります。  
※ベンジン・シンナーの使用、また水洗いは避けてください。色落ちや硬化の原因となります。
- 部分的な汚れの場合  
ぬるま湯でぬらした布をよく絞ったものでふき取ります。  
※ベンジン・シンナーの使用、また水洗いは避けてください。色落ちや硬化の原因となります。

## バックルの着脱方法

オス金具をメス金具とかみ合うまでしっかりと差し込んでください。  
外す時は、バックルの赤い部分を押してロックを解除してください。



**△ 付属ゴーグルの使用上の注意**

ゴーグル着用の際は以下の注意事項をよくお読みになり、常に安全運転を心がけてください。

- ・レンズの傷は視界の妨げとなりますので、傷がついた場合は使用をおやめください。
- ・ゴーグルにはプラスチックを使用しておりますので、有機溶剤は使用しないでください。(特にシンナー、ベンジン、アルカリ性の強い洗剤などは絶対に使用しないでください。)
- ・ゴーグルに付着した埃や汚れは水で洗い流し、柔らかい布などで水滴をふき取ってから陰干しをしてください。  
・雨中での走行などで濡れたゴーグルは使用後ヘルメットから外し、汚れなどを落としてから陰干しをしてください。
- ・ゴーグルを保管の際はなるべく直射日光を避け、日陰に置くようにしてください。

## 別売オプションパート



DUCKBILLVISOR

ホワイト（品番：PZ-011A）  
マットブラック（品番：PZ-011B）

