



CRUISELINER SADDLEBAG
 INSTALLATION INSTRUCTIONS
 HONDA VT750C A.C.E.
 Installation Kit SB003

Parts List

Index	Description	Qty.
1	Saddle Bag Frame Mount, Right	1
	Saddle Bag Frame Mount, Left	1
2	Screw, M10x50 Socket Head	2
3	Screw, M8x45 Socket Head	2



Tools Needed

- Hex Key Wrench, 8mm
- Hex Key Wrench, 6mm
- Wrench, 14mm
- Wrench, 12mm

Remove the forward screw (Wrench, 14mm) and the rear screw (Wrench, 12mm) from one Fender Strut.

Hold appropriate Saddlebag Mount in place at Fender Strut


Thread M10 x 50 Screw (2) through front bushing, Fender Strut, and into Fender.

Thread M8 x 45 Screw (3) through rear bushing, Fender Strut, and into the fender.


Tighten the front Saddlebag Mount screws to 32 ft/lbs (4.5m-kg) (Hex Key, 8mm).

Tighten the rear Saddlebag Mount screw to 22 ft/lbs (3.0m-kg) (Hex Key, 6mm).

Repeat on other side.

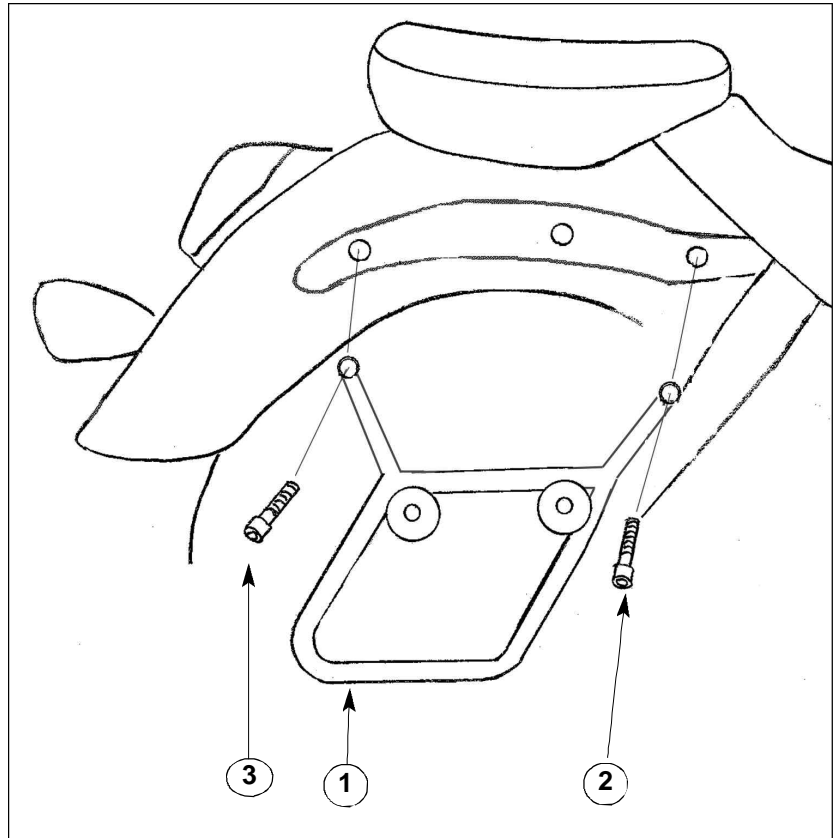

Rest clip on lower section of frame



Turn Fastener clockwise one quarter turn.



INSTALLATION OF SADDLE BAG TO FRAME

Rest the stainless steel clips attached to the outside of the bag to the lower section of the frame. Engage the quarter turn fastener to the frame. Push in and turn clockwise one quarter turn. There will be a slight spring pressure against the fastener, turn until it stops. Grab the side of the bag, wiggle it. The bag should be firmly set. If fastener is loose, repeat installation of bag to frame.

Saddlebag Care: Wash with a mild soap or detergent and warm water. Use a soft cloth. To remove tar use naphtha or turpentine.

Painting: Lightly sand the surface with 600 grit sandpaper and spray lacquer, urethane or other paint.

Replacement Parts: Contact National Cycle, Inc

WARNING
 Not to exceed 11 lbs. (5kg) weight per bag. Do not exceed 80 mph (129 kph) when saddlebags are mounted.

On some motorcycles, additional accessories can reduce a motorcycle's stability and safe operating speed. Never ride a motorcycle that exhibits any unsafe handling characteristics. Remove all accessories and cargo at once. Have your dealer diagnose and solve the problem before remounting your accessories.

NATIONAL CYCLE, INC.

PO Box 158, Maywood, IL 60153-0158 USA

708-343-0400 Fax:708-343-0625 E-Mail: info@nationalcycle.com Web: http://www.nationalcycle.com

English Page 1 of 2


10-111003-000 05/02

Kennziffer	Beschreibung	Anzahl
1	Satteltaschenhalterung, rechts Satteltaschenhalterung, links	1 1
2	Schraube M10 x 50	2
3	Schraube M8 x 45	2


Werkzeugliste


- 8mm Innensechskantschlüssel
- 6mm Innensechskantschlüssel
- 14mm Schraubenschlüssel
- 12mm Schraubenschlüssel

1. Entfernen Sie die vordere Schraube (14 mm Schraubenschlüssel) und die hintere Schraube (12 mm Schraubenschlüssel) von einer Schutzblechstrebe.
2. Halten Sie die entsprechende Satteltaschenhalterung an die Schutzblechstrebe.
3. Schrauben Sie die M10 x 50 Schraube durch die vordere Buchse, die Schutzblechstrebe, und in das Schutzblech.
4. Schrauben Sie die M8 x 45 Schraube durch die hintere Buchse, die Schutzblechstrebe und in das Schutzblech.
5. Ziehen Sie die Schrauben an der vorderen Satteltaschenhalterung auf 45 Nm an (8 mm Innensechskantschlüssel).
6. Ziehen Sie die Schrauben an der hinteren Satteltaschenhalterung auf 30 Nm an (6mm Innensechskantschlüssel).
7. Wiederholen Sie diese Schritte auf der anderen Seite.

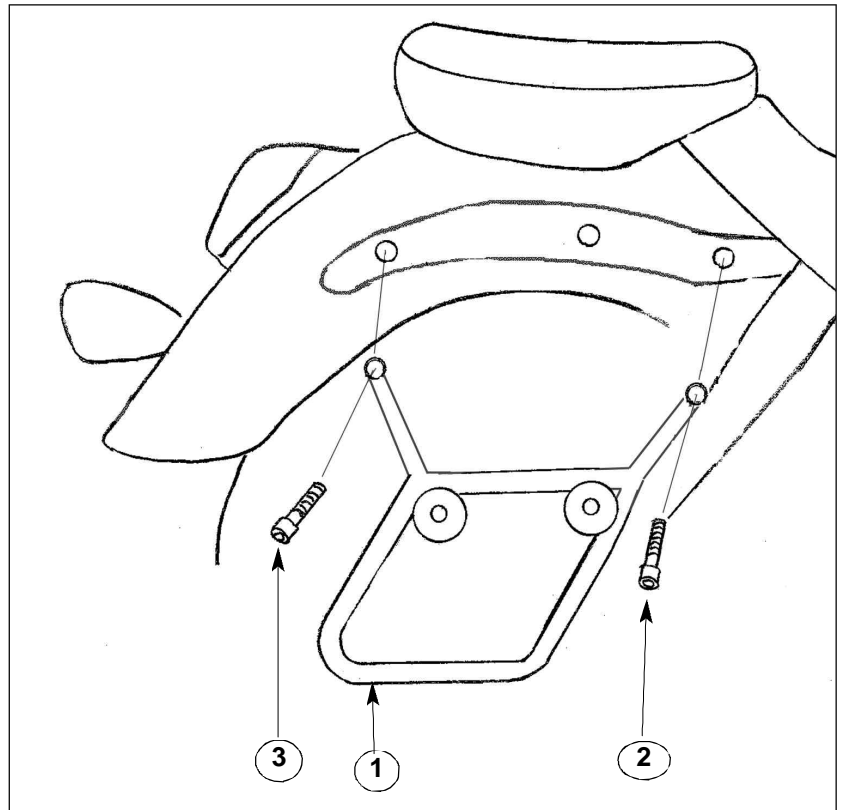
WARNHINWEIS

Höchstgewicht 5 kg pro Tasche. Fahren Sie nicht schneller als 130 Stundenkilometer, wenn Satteltaschen installiert sind.

Bei manchen Motorrädern können Zubehörteile die Stabilität des Motorrads und die sichere Fahrgeschwindigkeit vermindern. Fahren Sie niemals ein Motorrad, das irgendwelche unsicheren Fahreigenschaften aufweist. Entfernen Sie sofort alle Zubehörteile und Gepäck. Lassen Sie das Problem von Ihrem Händler diagnostizieren und beheben, bevor Sie Ihre Zubehörteile wieder anbauen.



Drehen Sie den Verschluss um eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn.

BEFESTIGUNG DER SATTEL TASCHE AM RAHMEN

Halten Sie die an der Außenseite der Tasche befestigten Edelstahlclips an den unteren Bereich des Rahmens. Lassen Sie den Vierteldrehungsverschluss in den Rahmen einrasten. Drücken Sie den Verschluss hinein und drehen Sie ihn eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn. Sie spüren einen leichten Federdruck gegen den Verschluss; drehen Sie, bis er stoppt. Halten Sie die Seite der Tasche und ruckeln Sie daran. Die Tasche sollte fest installiert sein. Sollte der Verschluss locker sein, wiederholen Sie die Installation der Tasche am Rahmen.

Pflege der Satteltasche: Waschen Sie die Tasche mit einer milden Seife oder mildem Waschmittel und warmem Wasser. Verwenden Sie ein weiches Tuch. Zur Entfernung von Teer nehmen Sie Naphtha oder Terpentin.

Lackierung: Schleifen Sie die Oberfläche leicht mit 600-Korn Sandpapier und sprühen Sie Lack, Urethane, oder andere Farbe auf.


NATIONAL CYCLE, INC.