



**ATTENZIONE:** Il montaggio del prodotto deve essere eseguito da personale specializzato  
**WARNING:** The mounting of the product it must be realized from staff specialist

## LEGENDA / LEGEND



Bloccare con frenafilletti: L= Leggera - M= Media - S= Forte  
 Lock with the threadlocker: L= Light - M= Medium - S= Strong



Lubrificare ✓ / Non lubrificare ✗  
 Lubricate ✓ / Do not lubricate ✗

VALIDO PER ENTRAMBI I LATI  
 VALID FOR BOTH SIDES

- Pulire i fori telaio.
- A, B:
  - Lubrificare leggermente la sede di battuta per la testa della vite.
  - Alloggiare i tappi telaio.
  - Serrare il tappo stringendo la vite.
- C1, C2:
  - Montare prima il tappo C1 inserendo il dado speciale dal lato cambio, con l'ausilio della chiave in dotazione.
  - Montare il tappo C2.
- Clean the frame holes.
- A, B:
  - Lightly grease the abutment seat for the head of the screw.
  - Fit the caps frame.
  - Tighten the caps by tightening the screws.
- C1, C2:
  - First mount the cap C1 by inserting the special nut from the shift side using the tool provided.
  - Mount the cap C2.


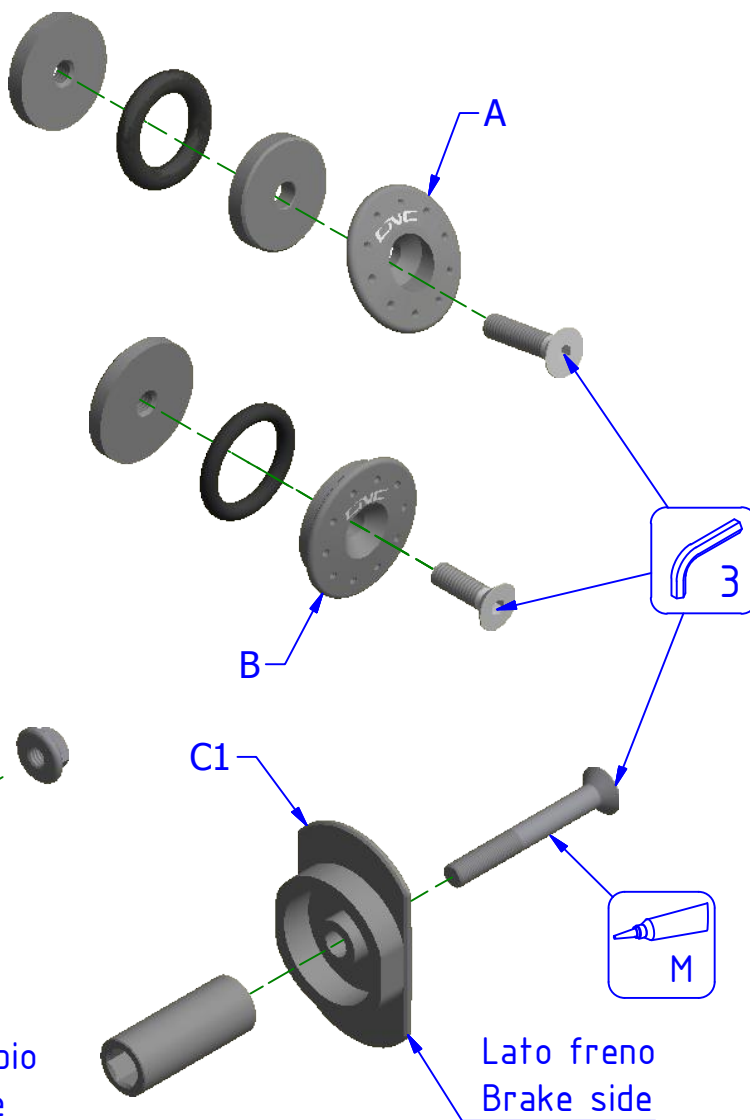


Immagine usata a fini esclusivamente illustrativi  
 Image used for illustrative purposes only



**ATTENZIONE:** Questo prodotto potrebbe non essere conforme al codice stradale o alle leggi vigenti in alcuni paesi e quindi utilizzabili solo in aree private e/o chiuse al traffico  
**WARNING:** This product may not comply with local road rules and regulations and can be used only in private areas and/or areas closed to traffic.

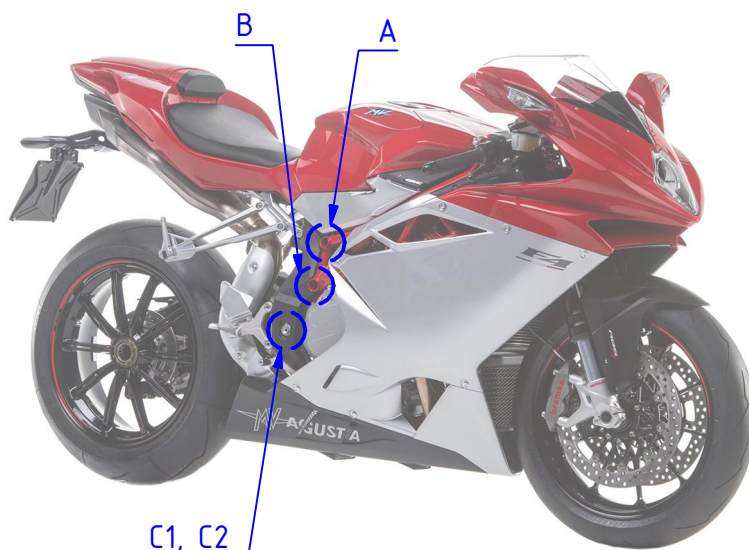

ART:  
 TT334

## ISTRUZIONI / INSTRUCTIONS

TAPPI TELAI  
 FRAME CAPS