

NAPOLEON

MOTORCYCLE MIRROR

CROSS 3

クロス 3



下記に表示されているミラー寸法を参考に、後方視界を充分に確保でき
道路交通法・道路運送車両法に準じた取り付けを行ってください。

購入前にご確認ください。

- 通常、ミラーのタイプには、取り付け部のネジ径が10mmのものと8mmのもの、又は逆ネジのものがあります。
(カウル部取り付けタイプ等は除く)
お買い求めの際は、取り付け車両のミラー取付ネジをご確認いただきか、店頭などに備えてあります「取付車種表」等を参考にご確認ください。
- カウル用ミラーが既に装着されている車両には取り付けできません。

取付準備


下記の工具をご用意ください。
→《17mm スパナ / 14mmスパナ》

取付方法

- 1) オートバイのミラー取付部に本体を取り付け、ステーの向きを調整し、スパナで①取付ナットを固定します。
- 2) 本品は右用に組まれています。③ジョイントでハウジングを180°回転(※1)させる事で「左用」への変更が行えます。また、鏡角度の微調整が可能です。
- 3) ②ステーロックナットを緩めステーを回転させると、若干のステー長の調整ができます。


注意

- 1) 走行に支障のない適切な後方視界を得られる位置に調整してください。
- 2) 定期的にガタ付きや緩みがないかチェックを行ってください。
- 3) ナット、ネジは締め過ぎない様にご注意ください。
- 4) ターナーは衝撃を緩和する為の装置です。日常のミラー角度の調整には使用しないでください。

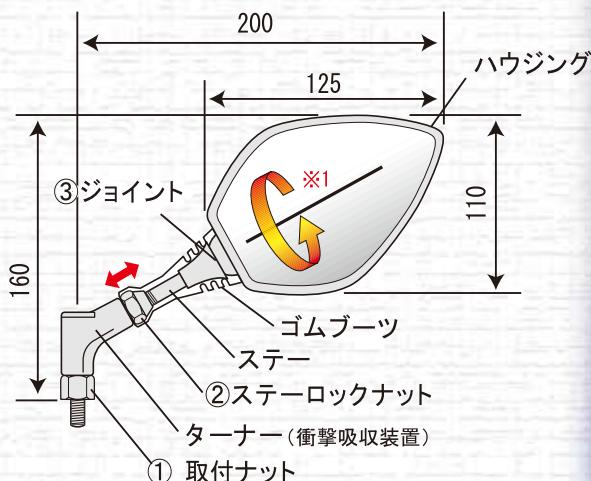

- 鏡曲率半径 R=1200mm
- ハウジング材質 PP樹脂

※新保安基準を満たした鏡面になっています。

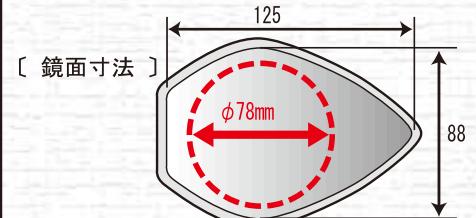

TANAX